


Obudowy natynkowe IP 65 z Poliwęglanu

Charakterystyka techniczna

- stopień ochrony **IP 65**
- izolacja klasy II
- obudowy wyposażone w **przezroczyste przyciemniane drzwiczki** otwierane do góry na każdy rząd, przystosowane do zamontowania zamka na klucz, art. 12 866 (str. 2/43)
- dostępne w kolorze: **szary RAL 7035**
- wykonane z poliwęglanu samogasnącego i odpornego na wysoką temperaturę i na ogień do 960°C (próba rozżarzoną prętą) według normy IEC 695-2-1
- materiał o niskiej zawartości halogenków
- stabilność wymiarów przy ciągłej pracy od -25°C do +115°C
- odporność na uderzenia 20 dżuli (**stopień IK 10**)
- podwyższona odporność na promienie UV
- **wyjmowana ramka z szynami DIN** umożliwiająca wygodne okablowanie „na warsztacie”, **rozkładana** (składana na zatrzaski) dla ułatwienia montażu i okablowania poszczególnych rzędów
- możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 53, 68 i 75 mm
- możliwość instalacji w środowiskach o podwyższonym ryzyku w razie pożaru (norma CEI 64-8 część 7 ustęp 751) oraz w środowiskach AD-FT (wymagających szczelności) (norma CEI 64-2 edycja IV)
- **modele ośmiomodułowe i większe wyposażone w kołnierze z przepustami elastycznymi dla łatwiejszego wprowadzania rurek, kabli i dławików**
- **modele ośmiomodułowe i większe przystosowane do systemu szybkiego okablowania UNIFIX L**
- obudowy wykonane zgodnie z normą CEI 23-48, CEI 23-49 oraz IEC 670
- obudowy wyposażone w:
 - 4 zaślepki modułów na rząd
 - 1 samoprzylepna taśma do opisów na rząd
 - 4 zaślepki ochronne dla zapewnienia izolacji
 - arkusz z instrukcją

2

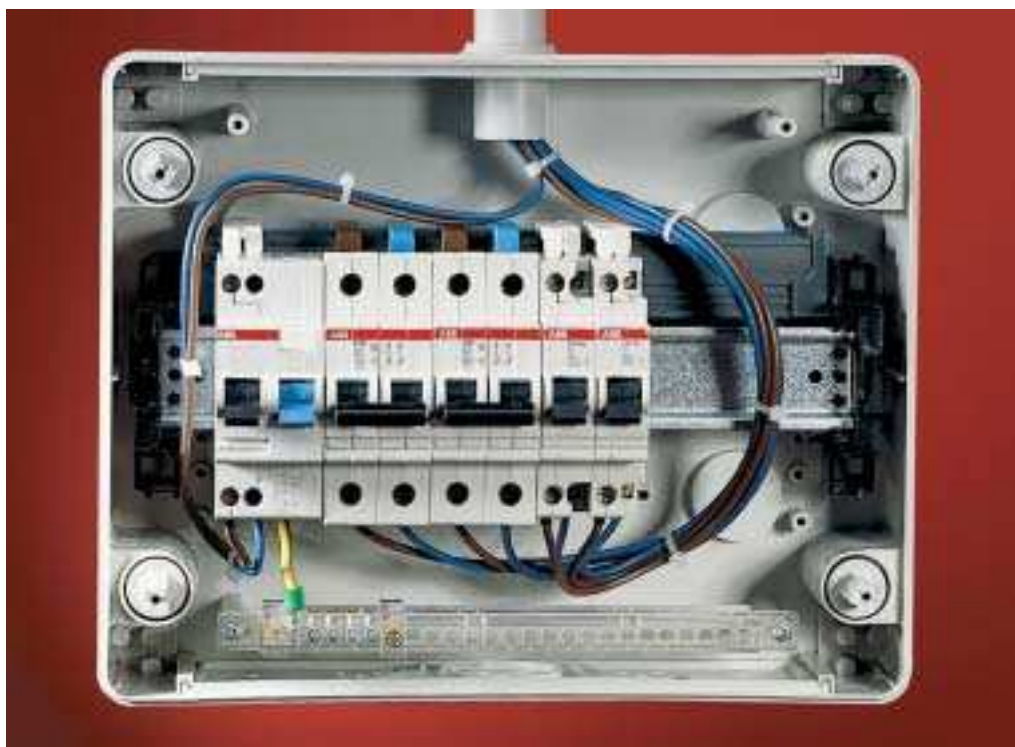

FLC0826

Obudowy natynkowe IP 65 z Poliwęglanu

2/4 moduły

8 modułów

12 modułów

Z przezroczystymi drzwiczkami otwieranymi do góry

Szary RAL 7035

2



Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł	Ilość w opakowaniu
12 742	100x160x100	1/33
12 722⁽¹⁾	100x160x100	1/33



Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł	Ilość w opakowaniu
12 743	205x220x140	1/8



Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł	Ilość w opakowaniu
12 745	275x220x140	1/6

⁽¹⁾Drzwiczki nieprzezroczyste

Obudowy natynkowe IP 65 z Poliwęglanu

24 moduły

36 modułów



Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł	Ilość w opakowaniu
12 746	275x370x140	1/4



Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł	Ilość w opakowaniu
12 747	275x570x140	1/2

Obudowy natynkowe IP 65

Akcesoria

Listwy N i PE



FLCO9216

Systemy okablowania Unifix L



FLCO8857

2

Kod produktu	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
-	12 742 - 12 722	-
12 491	12 743	10/60
12 492	12 745	10/40
12 494	12 746	10/40
12 494	12 747	10/40

Kod produktu	Typ	Opis	Ilość w opakowaniu
ED 298 5	XLUT08	listwa 2P 8 modułów	6/24
ED 299 3	XLUT212	listwa 2P 12 modułów	6/24
ED 317 3	XLUT412	listwa 2P 12 modułów	6/24

Drzwiczki zamienne



FLCO9241

Ramki wykończeniowe



FLCO9238

Kod produktu	Opis	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
12 567	Nieprzezroczyste szare RAL 7035 na 2 moduły	12 722	10/60
12 577	Przezroczyste na 2 mod.	12 742	10/60
12 565	Przezroczyste na 8 mod.	12 743	10/20
12 566	Przezroczyste na 12, 24, 36 (12x3 rzędy) mod.	12 745-12 746 12 747	8/16

Kod produktu	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
12 591	12 743	5/20
12 592	12 745	5/20
12 593	12 746	5/20
12 594	12 747	5/5

Obudowy natynkowe IP 65

Akcesoria

Zaślepki modułów



Kod produktu	Kolor	Liczba modułów	Ilość w opakowaniu
12 861	Szary RAL 7035	1	50/1500
12 863	Szary RAL 7035	4	50/600

Uchwyty do montażu na ścianie



Kod produktu	Opis	Ilość w opakowaniu
12 858	z materiału izolacyjnego	1/20

2

Element do plombowania



Kod produktu	Ilość w opakowaniu
12 860	1/50

Zamek na klucz



Kod produktu	Ilość w opakowaniu
12 866	1/10

Kołnierze zamienne



Kod produktu	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
12 600	8 modułów	30/120
12 601	12, 24, 36 (12x3 rzędy) modułów	20/80