

# ZASILACZE IMPULSOWE AC/DC

# KSR




Obudowane zasilacze impulsowe z wyjściem prądu stałego przeznaczone do montażu na szynę T-35. Estetyczne obudowy z odpowiednimi uchwytami w znaczny sposób ułatwiają i przyspieszają montaż

max temperatura otoczenia 50°C, .

Wykonanie zgodnie z EN 60950, EN 61000, EN 55022 i EN 55024.

- Zakres mocy** :36, 60, 120, 240 W  
**Zakres napięć PRI** :100-240 VAC (KSR 036, KSR 060);  
 100-120/220-240 VAC (KSR 120, KSR 240); 47-63 Hz  
**Zakres napięć SEC** :12, 24, 48 VDC stał  
**Sprawność** :81-88% (typowa)

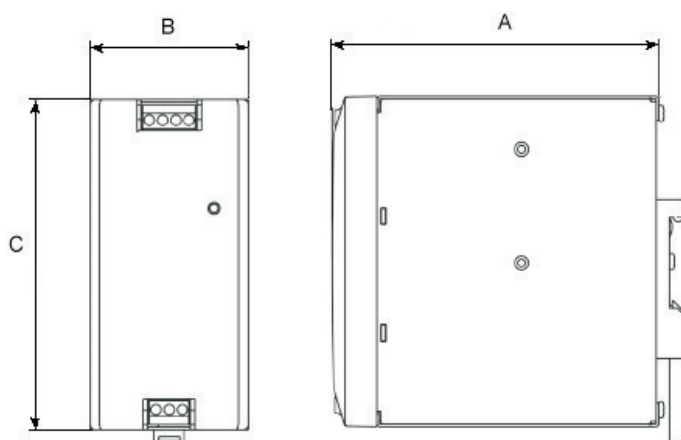

Typ	Moc [W]	Prąd dla Usek [A]	Usek [V]	Wymiary [mm]			Masa [kg]
				A	B	C	
KSR 03612	36	3,0	12	95	45,0	100	0,35
KSR 03624	36	1,5	24	95	45,0	100	0,35
KSR 06012	60	5,0	12	115	45,0	100	0,50
KSR 06024	60	2,5	24	115	45,0	100	0,50
KSR 06048	60	1,3	48	115	45,0	100	0,50
KSR 12012	120	10,0	12	126	61,0	125	0,90
KSR 12024	120	5,0	24	126	61,0	125	0,90
KSR 12048	120	2,5	48	126	61,0	125	0,90
KSR 24012	240	20,0	12	126	94,0	125	1,30
KSR 24024	240	10,0	24	126	94,0	125	1,30
KSR 24048	240	5,0	48	126	94,0	125	1,30

Typ	Usek	12V	24V	48V
		Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr
KSR 036		18912-9999	18924-9995	
KSR 060		18912-9998	18924-9994	18936-9999
KSR 120		18912-9997	18924-9993	18936-9998
KSR 240		18912-9996	18924-9992	18936-9997

Z uwagi na ciągly rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.