


Z wykrywaniem błędu fazy

3



RF200... - RF420...

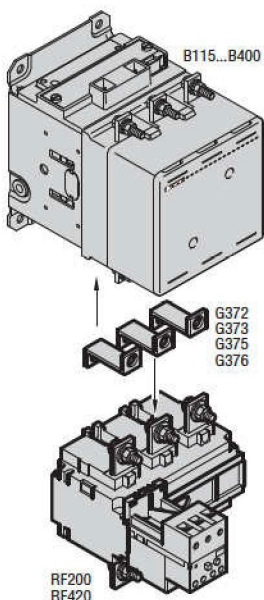

Kod zamówienia	Zakres regulacji	Bezpieczniki		Ilość w opak.	Masa
		aM	gG		
	[A]	[A]	[A]	Szt.	[kg]

KASOWANIE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE

Montaż niezależny lub bezpośredni pod stycznikami:

B115 - B145 - B180 z G372

B250 - B310 - B400 z G373.

RF200 100	60...100	100	160	1	2,150
RF200 125	75...125	125	200	1	2,150
RF200 150	90...150	160	250	1	2,150
RF200 200	120...200	200	315	1	2,150

Montaż niezależny lub bezpośredni pod stycznikami:

B145 - B180 z G375

B250 - B310 - B400 z G376.

RF420 250	150...250	250	400	1	2,460
RF420 300	180...300	315	500	1	2,460
RF420 420	250...420	500	630	1	2,460

PRZEŁĄCZNIKI DO STYCZNIKÓW B500 I B630 KASOWANIE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE.

Prosimy o kontakt z naszym Serwisem Klienta
(Tel. 71 7979 021, email: klient@lovatoelectric.pl)

w celu uzyskania odpowiednich kodów zamówień
i szczegółowych informacji.

Moc silników trójfazowych ①

230V	400V	415V	440V	550V	690V
[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]

18,5-25	33-51	37-55	37-59	45-63	59-92
22-37	40-63	45-63	51-75	55-80	75-110
25-45	51-80	55-80	55-92	63-100	92-140
37-59	75-100	75-100	75-110	92-140	129-184

45-75	92-132	92-147	100-150	110-162	140-220
55-92	100-162	110-162	129-184	129-198	180-280
75-110	129-198	147-220	150-220	180-280	250-368

UWAGA: Dla mocy przy 1000V należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 71 7979 021, email: klient@lovatoelectric.pl).

① Podane wartości mocy dotyczą silników czteropółowych; zawsze należy sprawdzić czy wartość prądu silnika podana na tabliczce znamionowej mieści się w zakresie regulacji przełącznika.

Certyfikaty i zgodności

Uzyskane certyfikaty:

Typ	C U L U S	E A C
RF200	●	●
RF420	●	●


● Wyroby certyfikowane.

Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.

**Bez wykrywania
błędów fazy**



RFN200... - RFN420...

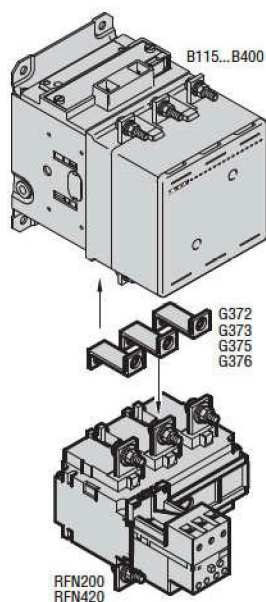

Kod zamówienia	Zakres regulacji	Bezpieczniki		Ilość w opak.	Masa
		aM	gG		
	[A]	[A]	[A]	Szt.	[kg]

KASOWANIE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE.

Montaż niezależny lub bezpośredni pod stycznikami:

B115 - B145 - B180 z G372

B250 - B310 - B400 z G373.

RFN200 100	60...100	100	160	1	2,150
RFN200 125	75...125	125	200	1	2,150
RFN200 150	90...150	160	250	1	2,150
RFN200 200	120...200	200	315	1	2,150

Montaż niezależny lub bezpośredni pod stycznikami:

B145 - B180 z G375

B250 - B310 - B400 z G376.

RFN420 250	150...250	250	400	1	2,460
RFN420 300	180...300	315	500	1	2,460
RFN420 420	250...420	500	630	1	2,460

PRZEŁĄCZNIKI DO STYCZNIKÓW B500 I B630

KASOWANIE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE

Prosimy o kontakt z naszym Serwisem Klienta
(Tel. 71 7979 021, email: klient@lovatoelectric.pl)

w celu uzyskania odpowiednich kodów zamówień
i szczegółowych informacji.

Moc silników trójfazowych ①

230V	400V	415V	440V	550V	690V
[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]

18,5-25	33-51	37-55	37-59	45-63	59-92
22-37	40-63	45-63	51-75	55-80	75-110
25-45	51-80	55-80	55-92	63-100	92-140
37-59	75-100	75-100	75-110	92-140	129-184

45-75	92-132	92-147	100-150	110-162	140-220
55-92	100-162	110-162	129-184	129-198	180-280
75-110	129-198	147-220	150-220	180-280	250-368

UWAGA: Dla mocy przy 1000V należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 71 79 79 021, email: klient@lovatoelectric.pl).

① Podane wartości mocy dotyczą silników czteropółowych; zawsze należy sprawdzić czy wartość prądu silnika podana na tabliczce znamionowej mieści się w zakresie regulacji przełącznika.

Certyfikaty i zgodności

Uzyskane certyfikaty:

Typ	C U L U S	E A C
RFN200	●	●
RFN420	●	●

● Wyroby certyfikowane.

Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.