


Odląaczniki OZK, Przełaczniki PZK

Разъединители OZK, Переключатели PZK

Disconnectors OZK & Switches PZK

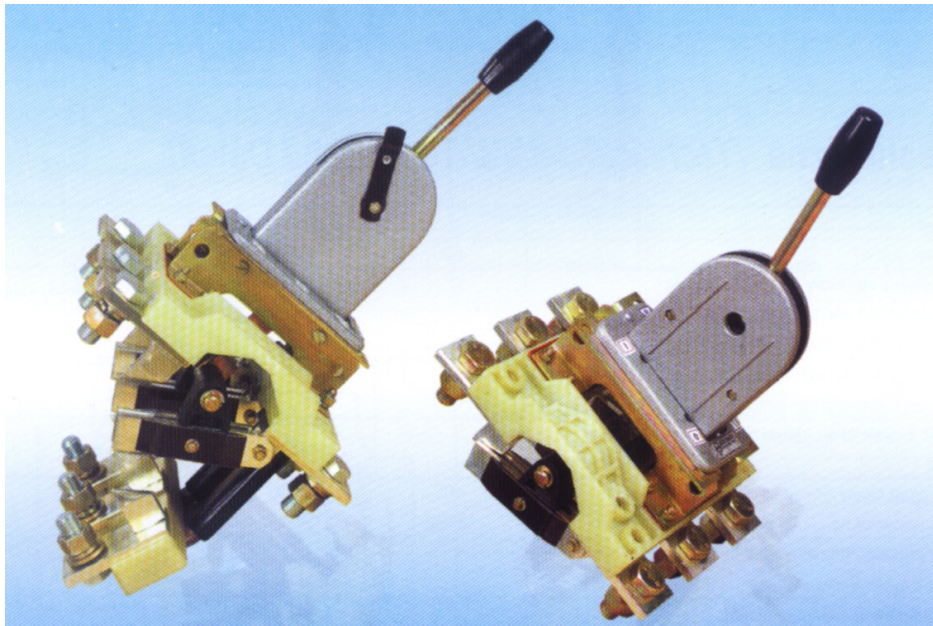

FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ

EMA ELFA

SPÓŁKA z O.O. w OSTRZESZOWIE



Cantoni[®]
GROUP

**ODLACZNIKI I
PRZELACZNIKI
IZOLACYJNE
ZATABLICOWE
TYPU OZK i PZK**

**РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ЗА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ЩИТОМ
ТИП OZK и PZK**

**UNDER PANEL
INSULATION
DISCONNECTORS
AND SWITCHES
OZK & PZK**

ZASTOSOWANIE

Odlaczniki OZK i przelaczniki PZK przeznaczone są do zamykania, otwierania i przelaczania nieobciażonych obwodów w sieciach przemysłowych prądu stałego i przemiennego. Mogą być instalowane i eksploatowane w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach klimatu umiarkowanego i tropikalno-morskiego. Zamykanie, otwieranie i przelaczanie torów głównych dokonuje się ręcznie za pomocą dźwigni napędowej

ПРИМЕНЕНИЕ

Разъединители OZK и переключатели PZK предназначены для замыкания, открывания и переключения ненагруженных контуров в промышленных сетях переменного и постоянного тока. Могут устанавливаться и эксплуатироваться в закрытых помещениях в условиях умеренного климата и климата торпического и морского. Закрывание, открывание и переключение главных цепей выполняется вручную посредством приводного рычага

APPLICATION

Disconnectors OZK and switches PZK are used for closing, opening or change-over of circuits which are not under load in industrial networks for DC and AC current. They can be installed and operated in closed premises in temperate or maritime-tropical climates. Opening, closing or switching – over of main lines is done by hand operated level.


Dane techniczne

Технические данные

Technical details

Typ / Тип / Typ		OZK i PZK				
Wielkość / Величина / Size		400	630	1250	1600	
Wykonanie zależne od ilości biegunów (torów) Исполнение в зависимости от кол-ва полюсов (цепей) Number of terminals		II, III				
Znamionowe napięcie izolacji Номинальное напряжение изоляции Rated voltage of insulation	[V], [B]	660				
Częstotliwość znamionowa Номинальная частота Rated frequency	[Hz], [Гц]	50				
Znamionowy prąd ciągły Номинальный длительный ток Rated continuous current	A	400 (250)*	630 (400)*	1250 (630)*	1600 (1250)*	
Znamionowa częstość łączeń Номинальное количество соединений Rated switching frequency	l/h	2			1/2	
Kategorie użytkowania Категории использования User categorie		AC 20A DC 20A				
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Номинальное ударное выдержи-ваемое напряжение Rated voltage – voltage surge	[V], [B]	4000				
Zabezpieczenie przed zwarciem (wkładka bezpiecznik.) Защита от тока короткого замы-кания - вставка предохранителя. Switch fault protection	A	400	630	1250	1600	
Znamionowy prąd szczytowy Номинальный максимальный ток Rated peak current	kA max.	36	52,5	95	105	
Znamionowy prąd 0,2 s Номинальный кратковременный ток 0,2 s 0,2 sec. current rating	kA	18	25	45	50	
Trwałość mechaniczna Механическая прочность Mechanical life	cykle przest. Рабочие циклы work cycles	1500			5000	
Dopuszczalne drgania i wstrząsy Допускаемые толчки и колебания Permissible shock and vibrations		Przyspieszenie ciągle / постоянное ускорение / constant acceleration 1 g _n przy drganiach / для колебаний / at vibrations 5-50 Hz 2 g _n przy wstrząsach / для толчков / at shocks				
Masa Масса Weight	OZK II PZK II OZK III PZK III	[kg] [кг]	3,6 4,4 4,7 6,1	5,1 6,4 6,5 8,6	7,1 10,6 9,6 12,7	14,2 17,1 16,1 19,2

* W nawiasach podano prąd ciągły dla wykonania tropikalnego i morskiego. В скобках указано номинальный длительный ток для исполнения тропического и морского. Rated continuous current rating for maritime tropical made installation is given in brackets

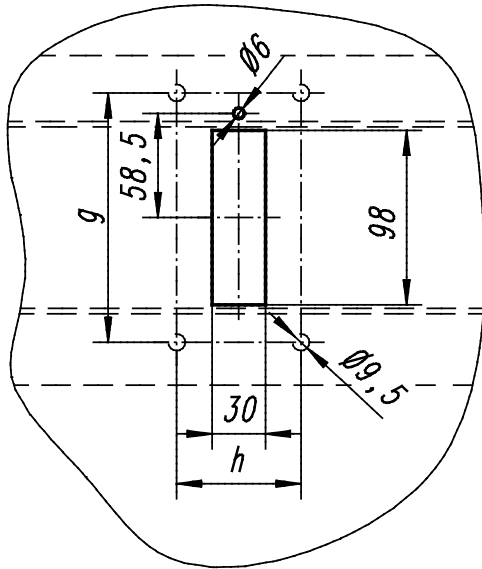

Otwory w tablicy do mocowania OZK i PZK
 Отверстия в щите для крепления OZK и PZK
 Panel openings for mounting of OZK and PZK

Sposób zamawiania	Способ заказа	Marking and ordering
Przy zamawianiu należy podać: <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i typ, • wykonanie - ilość biegunów, • wielkość, • symbol MT (dla klimatu tropikalno - morskiego) 	Во время заказа следует указать: <ul style="list-style-type: none"> • наименование и тип • исполнение количество полюсов • символ MT (для климата морского и тропического) 	Please state the following details: <ul style="list-style-type: none"> • Name & Type • Execution – number of terminals, • Size, • Characters MT (for maritime – tropical climate)
Przykład oznaczania: Odłącznik OZK-III-630 Przełącznik PZK -III-630 MT	Пример обозначения: Разъединитель OZK-III-630 Переключатель PZK-III-630-MT	Example: Disconnecter OZK-III-630 Change-over switch PZK-III-630MT

FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ
EMA – ELFA Sp. z o.o.
 GRUPA CANTONI
 PL-63-500 OSTRZESZÓW, ul. Pocztowa 7
 tel. 0048 62 730-30-51, fax 0048 62 730-33-06
 www.ema-elfa.home.pl info@ema-elfa.home.pl