


OGRZEWACZ Z WENTYLATOREM DO SZAFY STEROWNICZEJ

CS 130



Dmuchawa grzewcza wysokiej wydajności przeznaczona jest do równomiernej regulacji temperatury w obudowach i szafach elektrycznych w celu ochrony przed szkodliwą kondensacją. Dostępne są wykonania z wbudowanym termostatem. Technologia grzewcza: PTC zapewniająca dynamiczną reakcję. Bezpieczne dla zastosowania dzięki dotykowej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Wersje z wbudowanym termostatem
- Wersja do montażu śrubowego na podstawie obudowy
- Wersje z termostatem nastawionym na stałe
- Ochrona użytkownika: osłona Toch-safe

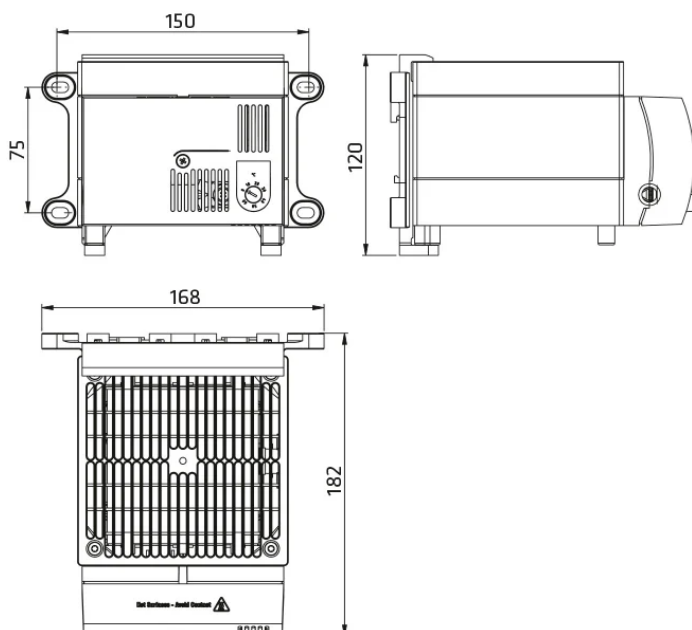

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Nazwa urządzenia	ogrzewacz z wentylatorem do szafy sterowniczej
typ urządzenia	Dmuchawa grzewcza Zintegrowane sterowanie
Seria	CS 130
Monitorowanie temperatury	Ochrona przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora z automatycznym resetem automatycznym
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP20
Element grzejny	Termistor PTC (PTC)

Obudowa	Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, czarne
AC/DC	AC
Częstotliwość	50;60 Hz
Minimalna moc grzewcza	1200 W
Wentylator osiowy	160 m³/h
Żywotność	>50000 h
Tolerancja w punkcie przełączania	
Temperatura pracy	-45 °C - 70 °C
Wilgotność pracy	≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Wilgotność przechowywania	≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Temperatura magazynowania	-45 °C - 70 °C
Rodzaj podłączenia	Zacisk połączeniowy
Moment dokręcania	0,8 Nmmax.
Podłączenie	Biegun maks. 2,5 mm² z odciążeniem
Mocowanie	Klips na szynę DIN 35 mm Montaż śrubowy
Pozycja pracy	Pionowy kierunek przepływu powietrza / podłączenie dolne
Wysokość	120 mm
Szerokość	168 mm
Głębokość	182 mm
Waga	1200 g

WERSJE PRODUKTU

Numer artykułu	Minimalne napięcie zasilania	Tolerancja napięcia zasilania	Maksymalny prąd rozruchowy	Rekomendowany bezpiecznik	Zakres nastawy	Histeresa przełączania	Wykonanie	Wskazówka
13060.0-00	230 V	208 V - 253 V	13 A	10 A	0 °C - 60 °C	7 K	Dmuchawa grzewcza z termostatem	Tolerancja ±4 K
13060.0-01	230 V	208 V - 253 V	13 A	10 A			Dmuchawa grzewcza bez termostatu	
13060.9-00	120 V	108 V - 132 V	16 A	16 A	32 °F - 140 °F	7 K	Dmuchawa grzewcza z termostatem	Tolerancja ±4 K
13060.9-01	120 V	108 V - 132 V	16 A	16 A			Dmuchawa grzewcza bez termostatu	