



# RM85

## przełączniki miniaturowe


### Wymiary

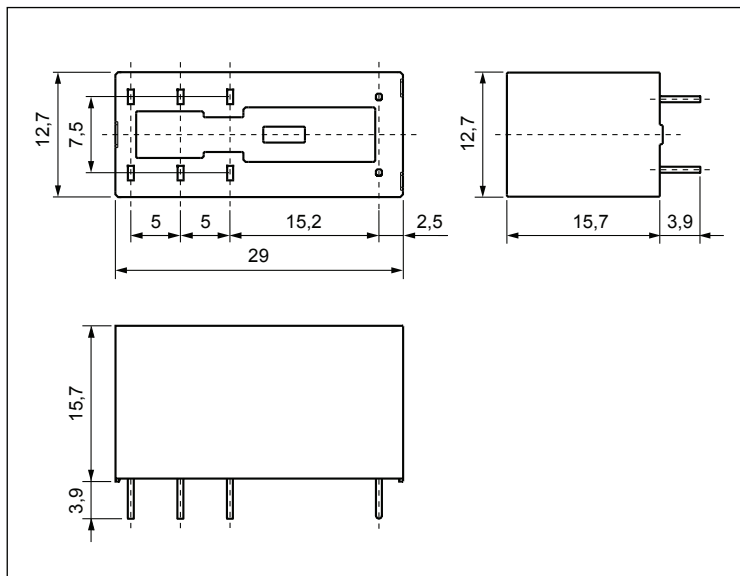

### Rozstaw otworów montażowych (widok od strony lutowania)

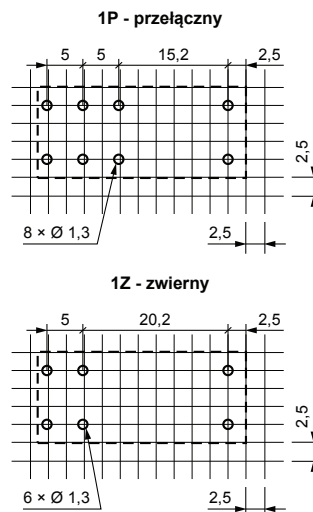

### Schematy połączeń (widok od strony wyprowadzeń)

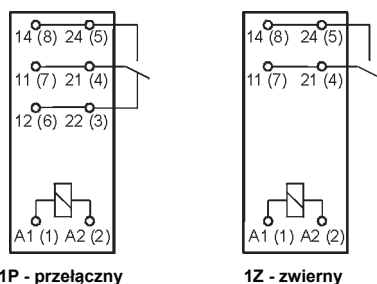


1P - przełączny

1Z - zwierny

| Wyprowadzenie                         | A1(1); A2(2) | 22(3); 21(4); 24(5);<br>12(6); 11(7); 14(8) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| [mm]                                  | Ø 0,6        | 0,5 x 0,9                                   |
| Otwory w płytce drukowanej:           |              |                                             |
| • dla przełączników Ø 1,3 + 0,1 mm    |              |                                             |
| • dla gniazd wtykowych Ø 1,5 + 0,1 mm |              |                                             |

**RM85** mają podwójne (zdublowane) wyprowadzenie dla każdego styku. Przy podłączaniu obciążenia zewnętrznego należy wykorzystać obydwa wyprowadzenia tego samego styku.

### Sposób podłączenia obciążenia - gniazda GZ...

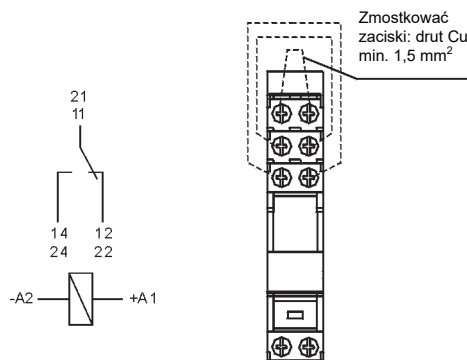

**Uwaga:** Obciążenia powyżej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagają zmostkowania zacisków: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. Obciążenia do 12 A lub 10 A nie wymagają mostkowania wspólnych zacisków (można jednak takie mostki zakładać).