


DMUCHAWA PÓŁPRZEWODNIKOWA

CS 028 / CSL 028 | 150W do 400W




Zdjęcie: Ogrzewanie CSL 028

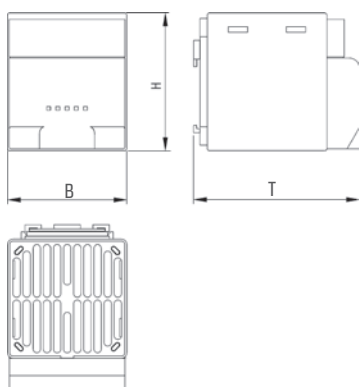


Widok z tyłu

Montaż śrubowy

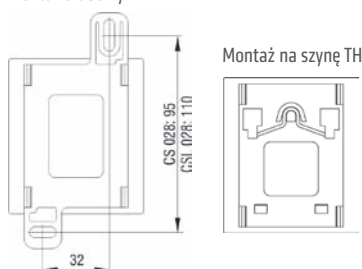

Przykład podłączenia



- > Kompaktowa
- > Cicha praca wentylatora


- > Nagrzewanie dynamiczne
- > Montaż szynowy lub śrubowy

Dmuchawy grzewcze zapobiegają tworzeniu się kondensatu pary wodnej i utrzymują minimalną temperaturę w szafie czy obudowie z elementami elektroniki. Wymiary dmuchawy CS / CSL 028 czynią ją doskonałą do aplikacji, w których potrzebne są elementy grzejne o naprawdę małych wymiarach.



DANE TECHNICZNE

Element grzejny	element PTC - samoregulujący z ogranicznikiem temperatury
Temperatura obudowy	150W/250W: max. +50°C (+122°F), 400W: max. +65°C (+149°F) z wyjątkiem górnej osłony elementu grzejącego, przy temp. otoczenia +20 °C (+68°F)
Wentylator osiowy ułożyskowany	przepływ swobodny CS 028: 13,8m³/h CSL 028: 45m³/h (AC 230V), 54m³/h (AC 120V) żywołność 40 000h przy +40°C (104°F)
Podłączenie	zaciski 2 x 2,5mm² (CSL 028 z uchwytem odciążającym), siła dokręcania 0,8Nm max.
Obudowa	tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne
Montaż	kłamra na TH 35mm, EN 60715 lub montaż śrubowy (Ø 5,3mm)
Pozycja pracy	pionowa (zasilanie z dołu)
Temperatura pracy i składowania	-45 do +70°C (-49 do +158°F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90% RH (bez kondensacji)
Stopień i klasa ochrony	IP20 / II (podwójna izolacja)
Aprobacje	UL File No. E150057 (zgodnie z UL 508A, NITW na żądanie), GOST-TR, VDE tylko dla: 230V
Uwagi	inne napięcia na zapytanie

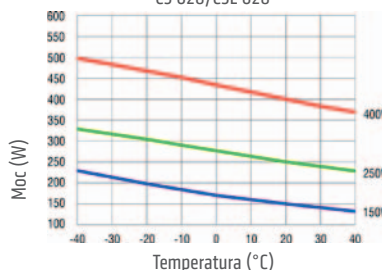Wykres moc grzewcza / temperatura otoczenia
CS 028/CSL 028

Nr art. Szyna TH	Nr art. Montaż śrubowy	Serie	Napięcie pracy	Moc grzewcza ¹	Prąd załączania max.	Zabezpieczenie (zwołoczne)	Wymiary (H x B x T)	Ciężar (ok.)
02800.0-00	02800.0-01	CS 028	AC 230V, 50/60Hz	150W	12A	6,3A	75 x 65 x 90mm	0,3kg
02811.0-00	02811.0-01	CSL 028	AC 230V, 50/60Hz	250W	9,0A	6,3A	90 x 85 x 111mm	0,5kg
02810.0-00	02810.0-01	CSL 028	AC 230V, 50/60Hz	400W	15A	10,0A	90 x 85 x 111mm	0,5kg
02800.9-00	02800.9-01	CS 028	AC 120V, 50/60Hz	150W	6,0A	6,3A	75 x 65 x 90mm	0,3kg
02811.9-00	02811.9-01	CSL 028	AC 120V, 50/60Hz	250W	6,0A	6,3A	90 x 85 x 111mm	0,5kg
02810.9-00	02810.9-01	CSL 028	AC 120V, 50/60Hz	400W	9,0A	6,3A	90 x 85 x 111mm	0,5kg

¹ przy temperaturze otoczenia +20°C (+68°F)