

DMUCHAWA GRZEWCA DUŻEJ WYDAJNOŚCI (PÓŁPRZEWODNIKOWA)

CS 030 | 1200W




- > Kompaktowa
- > Nagrzewanie dynamiczne

- > Podwójna izolacja
- > Z wbudowanym termostatem (opcja)

Wysokowydajna dmuchawa grzewcza dla zapewnienia równomiernej temperatury w szafach rozdzielczych i rozwiązaniach zawierających układy elektroniczne. Służy zapobieganiu tworzeniu się kondensatu i szronu, które są przyczyną wielu awarii. Plastikowa obudowa zapewnia podwójną izolację i chroni przed kontaktem z gorącą powierzchnią elementu grzejnego. Dmuchawa może być dostarczana także ze zintegrowanym termostatem. Typ CS 030 został zaprojektowany do montażu na poziomej płycie montażowej (np. dno obudowy rozdzielczej). Do montażu na pionowej płycie lub szynie TH35 przygotowany jest ogrzewacz typu CS 130.




DANE TECHNICZNE

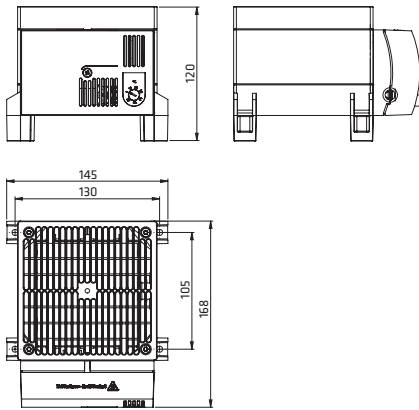


Element grzewczy	element PTC - samoregulujący z ogranicznikiem temperatury
Zabezpieczenie temperaturowe	styk odcinający zasilanie w przypadku awarii wentylatora powrotny po ustaniu awarii
Wentylator osiowy łożyskowy	wydajność 160m ³ /h, nadmuch swobodny żywność 50 000h przy +25°C (+77°F)
Podłączenie	zacziski 2 x 2,5mm ² , siła dokręcania 0,8Nm max.
Obudowa	tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne
Montaż	śrubowy do płyty montażowej (M5)
Pozycja pracy	pozioma - inna pozycja pracy na zapytanie
Wymiary	168 x 145 x 120 mm
Ciężar	ok. 1,2kg
Temperatura pracy i składowania	-45 do +70 °C (-49 do +158°F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90% RH (bez kondensacji)
Stopień i klasa ochrony	IP20 / II (podwójna izolacja)

Schemat połączeń

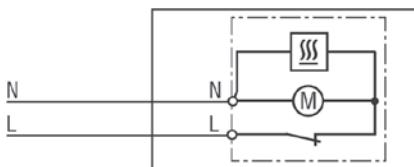

Moc grzewcza / Temperatura otoczenia CS 030

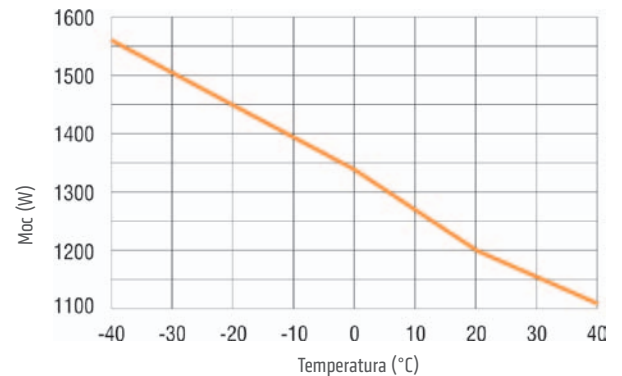

Nr art.	Model	Napięcie pracy	Moc grzewcza ¹	Prąd załączania max.	Zabezpieczenie (zwłoczne)	Zakres nastaw ²	Aprobacje
03060.0-00	Dmuchawa grzewcza z termostatem	AC 230V, 50/60Hz	1 200W	13,0A	8,0A	0 do +60°C	VDE UL File No. E150057 ³ GOST-TR
03060.0-01	Dmuchawa grzewcza bez termostatu	AC 230V, 50/60Hz	1 200W	13,0A	8,0A	-	VDE UL File No. E150057 ³ GOST-TR
03060.9-00	Dmuchawa grzewcza z termostatem	AC 120V, 50/60Hz	1 200W	16,0A	10,0A	+32 do +140°F	- UL File No. E150057 ³ GOST-TR
03060.9-01	Dmuchawa grzewcza bez termostatu	AC 120V, 50/60Hz	1 200W	16,0A	10,0A	-	- UL File No. E150057 ³ GOST-TR

¹ przy temperaturze otoczenia +20°C (+68°F); ² Różnica temperatur przełączania 7K (tolerancja ±4K); ³ zgodnie z UL 508A, NITW na żądanie