

ELEMENT MONTAŻOWY STEGOFIX

SF 095



> Bezpośrednie mocowanie małych urządzeń do szyn DIN 35mm

> Łatwy montaż
> Samoprzylepny

STEGOFIX umożliwia szybkie i trwałe montowanie małych urządzeń w szafach bez wiercenia i śrubowania. Montaż szyn DIN 35mm przy użyciu STEGOFIX jest znacznie ułatwiony. Dłuższe szyny można mocować za pomocą kilku elementów STEGOFIX. Element STEGOFIX znajduje zastosowanie również w ciasnych pomieszczeniach lub przy późniejszym montażu dodatkowych urządzeń. STEGOFIX jest samoprzylepnym tworzywem sztucznym o bardzo dużej sile przylepności. Ta przemysłowa taśma klejąca jest odporna na proces starzenia się i posiada dużą rezerwę bezpieczeństwa.




DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Obciążenie | 500g po 24 godzinach ¹ |
| Montaż | samoprzylepny (klej odporny na proces starzenia się) |
| Materiał | tworzywo sztuczne UL94 V-0 |
| Wymiary | 43 x 38 x 14mm |
| Rozstaw śrub | 12.8mm, Ø 3.6mm; dla szyny perforowanej 35mm DIN |
| Temperatura pracy i składowania | -45 °C do +70 °C |


¹ W zależności od zastosowania (np. jakości i czystości powierzchni zewnętrznej, wielkości przedmiotu, itp.) można uzyskać większą nośność.

Instrukcja montażu: STEGOFIX można naklejać jedynie na powierzchniach gładkich np. metalowych, lakierowanych, również plastikowych (poza polietylenem, polipropylenem i gumą). Powierzchnia powinna być odtłuszczone, sucha i wolna od pyłu, włórnów i innych zanieczyszczeń.


Przykłady zastosowania



STEGOFIX SF 095

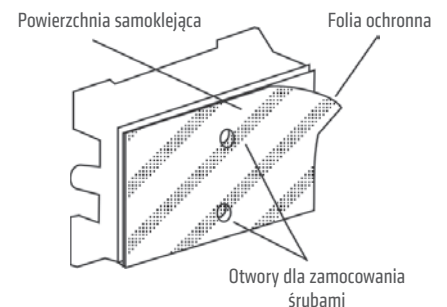

Uwaga: Tylko szyny (EN60715) z perforacją 18 x 6,2mm lub 18 x 5,2mm mogą być używane do STEGOFIX.

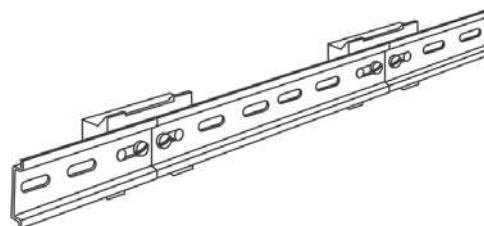

| | | |
|------------|------------|----------------|
| Nr art. | Opakowanie | Ciężar (ok.) |
| 09510.0-01 | 5 sztuk | 60g (12g/szt.) |