


TRANSFORMATORY ZALEWANE

TZB

Transformatory przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych z różnymi wersjami przyłączy. Charakteryzują się małymi gabarytami i zwartą budową (zalne żywicą) oraz zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne.

Wykonanie w I lub II klasie izolacji oraz stopniu ochrony od IP00 do IP20, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C).


Wykonanie zgodnie z PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6, PN-EN 61558-2-1.



Zakres mocy :10 - 200 VA
Zakres napięć PRI :24-500 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC :6-400 V

WERSJE PRZYŁĄCZEŃ
strony PRI lub SEC

Z - złączka
K - konektor

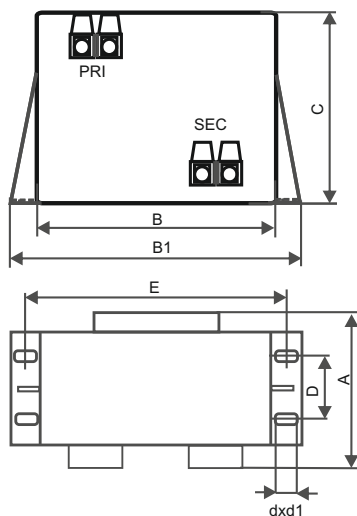

Typ	Moc VA	Wymiary							Masa kg
		A	B	C	B1	D	E	d x d1	
TZB 10	10	50,6	51,0	43,0	75,0	12,0	62,0	3,5x6,7	0,35
TZB 16	16	54,8	57,5	48,5	82,5	11,0	68,0	3,5x6,7	0,45
TZB 20	20	60,0	63,5	53,5	88,0	13,5	75,0	5x9	0,60
TZB 35	35	61,2	69,5	58,5	94,0	13,0	82,0	4,8x8,3	0,80
TZB 50	50	73,0	69,5	58,5	94,0	37,5	82,0	4,8x8,3	1,00
TZB 63	63	71,0	86,3	71,5	112,5	32,5	97,5	5,2x10	1,40
TZB 80	80	75,8	93,5	74,7	120,0	32,5	102,5	5,5x10	1,70
TZB 100	100	89,8	93,5	74,7	120,0	45,0	102,5	5,5x10	2,10
TZB 160	160	86,6	106,7	85,0	133,0	40,0	115,0	5,5x10	2,60
TZB 200	200	96,4	106,7	85,0	133,0	50,0	115,0	5,5x10	3,00

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmian w wymiarach technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzeka sobie prawo zmian w/w parametrów.