


Obudowy typu B1U przeznaczone są do zabudowy pionowej transformatorów suchych jednofazowych z rdzeniami typu UI. Wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone lakierem proszkowym.

Stopień ochrony IP23. Dostęp do zacisków prądowych i uchwytów dźwigowych transformatora po zdjęciu pokrywy.

Mocowanie do podłoża za pomocą ceowników stanowiących podstawę transformatora i obudowy.

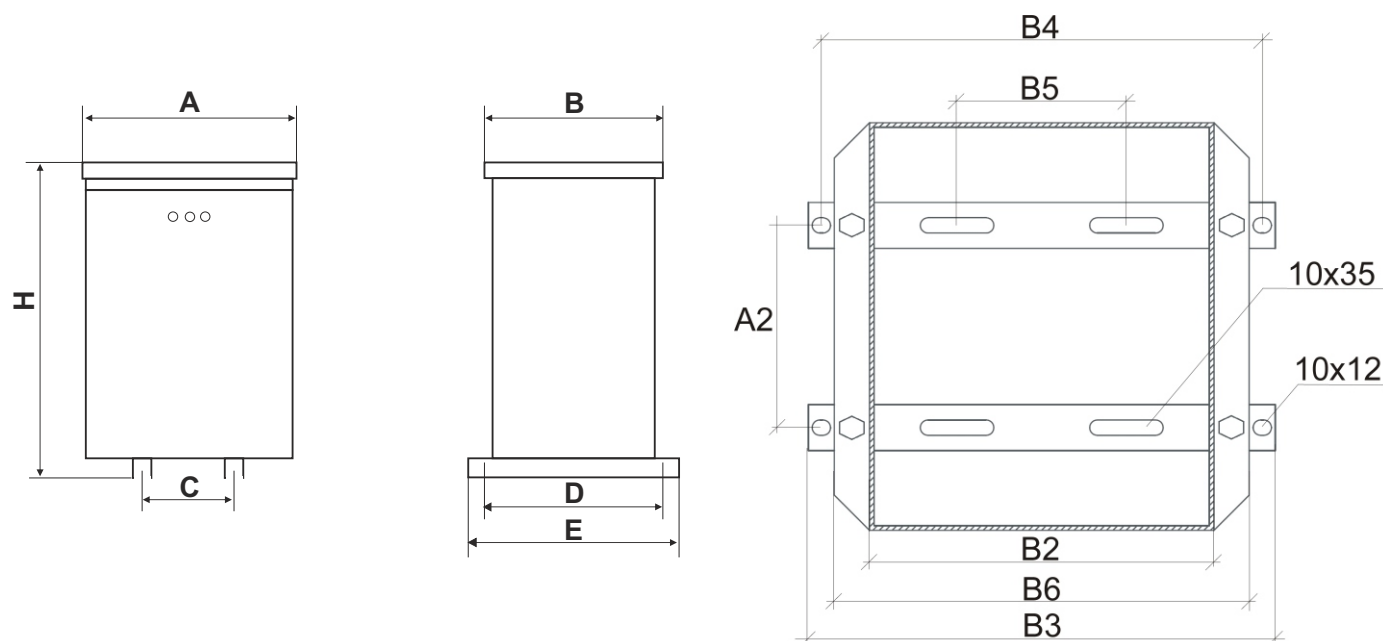

Typy Obudowy	Wymiary										
	A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3
B1U 150/01/IP23	250	124	240	215	310	280	130	260	360	20	275
B1U 180/01/IP23	300	144	265	240	335	305	130	285	410	20	325
B1U 210/01/IP23	350	176	285	260	355	325	130	305	460	20	375

Przykłady zastosowania:

Typy Transformatorów	Zalecana Obudowa	Maksymalna masa zestawu transformator + obudowa [kg]
UMD 2,0 ; 2,5 ; 3,15	B1U/150/01/IP23 Nr Art.: 11650-0040	50
UMD 4,0 ; 5,0 ; 6,3	B1U/180/01/IP23 Nr Art.: 11650-0030	70
UMD 8,0 ; 10,0	B1U/210/01/IP23 Nr Art.: 11650-0020	100

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.