




Elektro-mechaniczne stabilizatory napięcia w obudowach, jedno- (typ IVS-M) lub trójfazowe (typ IVS-T) zapewniają stabilizację wyjściowego napięcia w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych. Posiadają szeroki zakres tolerancji na zmiany napięcia wejściowego, nie powodują zniekształceń harmonicznych oraz są odporne na zmiany i charakter obciążenia. Stabilizatory trójfazowe mogą posiadać niezależną kontrolę i regulację na każdej z faz (typ IVS-T...IR). Wykonanie w stopniu ochrony IP21, max. temperatura otoczenia 40°C.

Zakres mocy SEC : 1 - 100kVA(wyk IVS-M), 3 - 500kVA(wyk. IVS-T)
 Zakres napięć PRI : odp 230V lub 3x 400V $\pm$ 15% 50 $\pm$ 5%Hz
 Zakres napięć SEC : odp 230V $\pm$ 1% lub 3x400V $\pm$ 1,5%

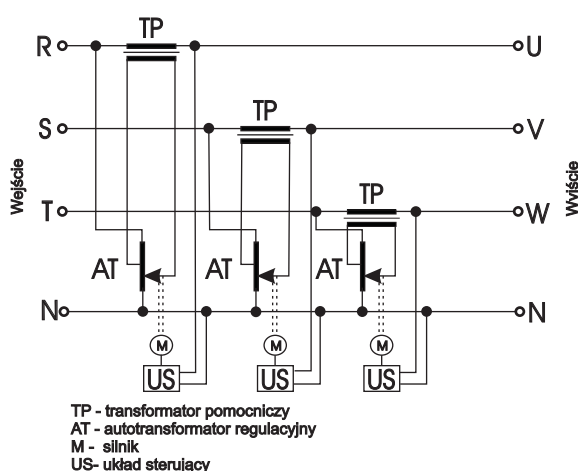

Zmiana zakresu parametrów.

Istnieje możliwość wykonania stabilizatora z odmiennym niż podano w tabeli zakresem napięć wejściowych - dopasowanym do rzeczywistych potrzeb klienta np. (-25%..+10%).

Typ	Nap wej/zmiana V/%	Moc wyj kVA	Prąd wyj A	Nap wyj/tol V/%	Czas odpow V/sec
JEDNOFAZOWE (dla 230/230V)					
IVS-M 1	230V/$\pm$15%	1	4,3	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 3	230V/$\pm$15%	3	13	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 5	230V/$\pm$15%	5	22	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 10	230V/$\pm$15%	10	43,5	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 20	230V/$\pm$15%	20	87	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 30	230V/$\pm$15%	30	130	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 50	230V/$\pm$15%	50	217	230V/$\pm$1%	40V/sec
IVS-M 100	230V/$\pm$15%	100	435	230V/$\pm$1%	40V/sec
TRÓJFAZOWE (dla 3x400/3x400V)					
IVS-T 3	3x400V/$\pm$15%	3	4,3	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 5	3x400V/$\pm$15%	5	7,2	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 10	3x400V/$\pm$15%	10	14,5	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 20	3x400V/$\pm$15%	20	26	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 30	3x400V/$\pm$15%	30	43,5	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 50	3x400V/$\pm$15%	50	72	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 100	3x400V/$\pm$15%	100	144	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec
IVS-T 250	3x400V/$\pm$15%	250	360	3x400V/$\pm$1,5%	70V/sec

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.