


Dławiki sieciowe D1N przeznaczone są do pracy w jednofazowych, przekształtnikowych układach zasilających. Ograniczają one narastanie prądów, oddziaływania komutacyjne oraz wyższe harmoniczne w sieci. Dławiki D1N zbudowane są z rdzeni magnetycznych składanych z blaszek EI ze szczeliną powietrzną, uzwojeń miedzianych nawiniętych na jednolitych korpusach izolacyjnych, podstaw mocujących i zacisków prądowych. Spawanie rdzeni i impregnacja zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną i ochronę klimatyczną.

Dane techniczne ogólne (znamionowe):

Zgodność z normami :PN-EN 61558-2-20
Napięcie pracy :do 750 V
Częstotliwość :50/60 Hz
Prądy :4 do 150 A
Indukcyjność :7,32 do 0,195 mH

Spadek napięcia :4% (przy I_n , 230V, 50Hz)
Napięcie próby :3000 V ; 50Hz
Temperatura otoczenia :40°C
Klasa cieplna izolacji :F (155°C)
Stopień ochrony :IP00

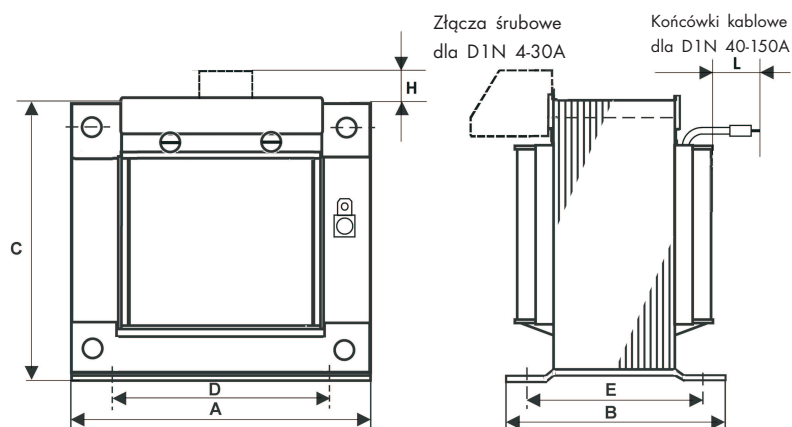

Typ	Prąd I_n [A]	Ind. L_n [mH]	Nr Art.	Wymiary [mm]							Mocowanie	Masa [kg]
				A	B	C	D	E	L	H		
D1N 4A/7,32mH 4%	4	7,32	19290-9992	60	50	55	44	39	-	15	3,6x6	0,51
D1N 5A/5,86mH 4%	5	5,86	19290-9990	60	60	55	44	49	-	15	3,6x6	0,68
D1N 6A/4,88mH 4%	6	4,88	19290-9989	66	56	60	50	45	-	15	4,5x8	0,72
D1N 8A/3,66mH 4%	8	3,66	19290-9988	66	66	60	50	55	-	15	4,5x8	0,97
D1N 10A/2,93mH 4%	10	2,93	19290-9987	78	60	70	56	48	-	15	4,8x9	1,10
D1N 12A/2,44mH 4%	12	2,44	19290-9986	78	68	70	56	56	-	15	4,8x9	1,40
D1N 16A/1,83mH 4%	16	1,83	19290-9985	84	64	75	64	52	-	20	4,8x8	1,50
D1N 20A/1,46mH 4%	20	1,46	19290-9984	84	76	75	64	64	-	20	4,8x8	2,00
D1N 25A/1,17mH 4%	25	1,17	19290-9983	96	81	87	84	65	-	20	5,8x9	2,30
D1N 30A/0,977mH 4%	30	0,977	19290-9982	96	88	87	84	73	-	20	5,8x9	2,80
D1N 40A/0,732mH 4%	40	0,732	19290-9981	105	80	94	81	63	50	-	5,8x12	3,00
D1N 50A/0,586mH 4%	50	0,586	19290-9980	105	88	94	81	71	50	-	5,8x12	3,50
D1N 60A/0,488mH 4%	60	0,488	19290-9979	120	92	106	90	73	60	-	5,8x12	4,20
D1N 70A/0,418mH 4%	70	0,418	19290-9978	120	104	106	90	85	60	-	5,8x12	5,20
D1N 80A/0,366mH 4%	80	0,366	19290-9977	135	108	119	104	87	70	-	5,8x12	6,50
D1N 100A/0,293mH 4%	100	0,293	19290-9976	135	118	119	104	97	70	-	5,8x12	7,60
D1N 120A/0,244mH 4%	120	0,244	19290-9975	150	112	132	122	90	80	-	7x15	8,20
D1N 150A/0,195mH 4%	150	0,195	19290-9974	150	129	132	122	106	80	-	7x15	10,50

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.