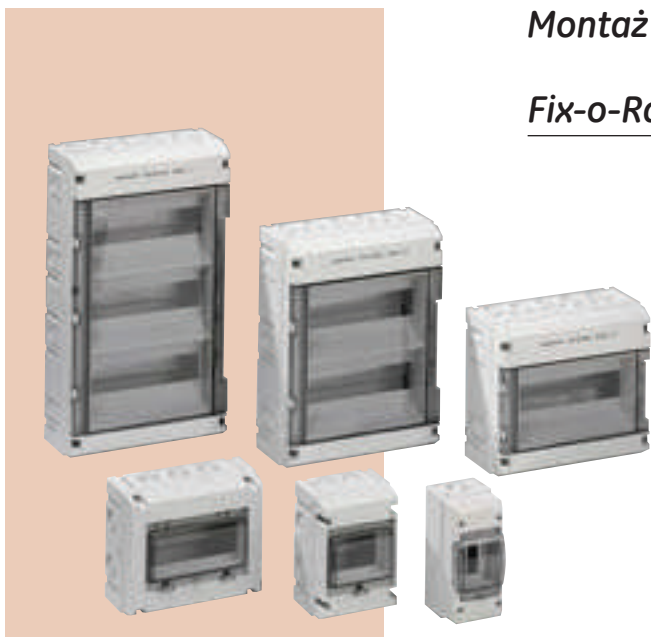



Montaż natynkowy**Fix-o-Rail 55****IP55****Zastosowanie**


Fix-o-Rail 55 jest skrzynką zaprojektowaną do wykorzystania w środowisku wymagającym podwyższonego stopnia ochrony.

Zalety

- Druga klasa izolacji □
- Stopień ochrony: IP55
- Możliwość łączenia skrzynek (w pionie i poziomie)
- Drzwiczki przeźroczyste (montaż lewa/prawa strona)
- Regulowana wysokość szyn TH
- Odstęp między środkami szyn TH wynosi 125 mm
- Możliwość blokady na kłódkę
- Materiał o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- Zgodność z normami EN 60439-3; PN-IEC 439-3
- Posiada aprobatę CEBEC oraz znak CE
- Podstawa wykonana z polistyrenu (materiał samogasnący, odporność do 650°C).
- Drzwi wykonane z poliwęglanu (skrzynki 12-36) lub tworzywa ABS (skrzynki 3, 5, 8), (materiały samogasnące, odporność do 960°C).

Wyposażenie

- Szttywna podstawa kolor jasnoszary RAL 7035
- Zaślepki izolacyjne śrub mocujących
- Pokrywa przednia kolor jasnoszary RAL 7035
- Drzwi przeźroczyste
- Szyna TH
- Etykiety opisowe
- Wspornik izolacyjny z listwą uziemienia
- Zaślepki pustych modułów

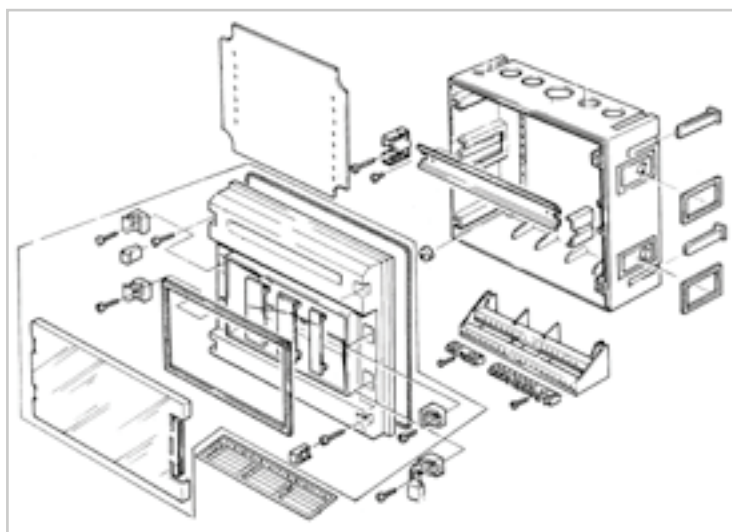

Fix-o-Rail 55


	Wymiary wys x szer x gr	Listwy zaciskowe	Liczba modułów	Liczba rzędów	Nr kat.	Opakowanie
	175 x 90 x 105	-	3	1	600573	1/12
	175 x 125 x 114	-	5	1	600574	1/20
	175 x 215 x 114	-	8	1	600575	1/12
	250 x 285 x 138	2x16 mm ² i 6x10 mm ²	12	1	610316	1
	375 x 285 x 138	2x16 mm ² i 8x10 mm ²	24	2	610317	1
	500 x 285 x 138	2x16 mm ² i 12x10 mm ²	36	3	610318	1

Akcesoria do Fix-o-Rail 55

	Listwy zaciskowe 610314 1 Dodatkowe listwy PE i N Przekrój przewodów 2 x 16 mm ² i 6 x 6 mm ²		Uchwyt do blokady 610313 1 Pozwala na zablokowanie drzwi skrzyni na kłódkę Tylko dla wykonań 12, 24 i 36 mod.
	Zestaw łączeniowy 610315 1 Do łączenia dwóch skrzynek w prosty sposób. Przekrój przewodów 2 x 16 mm ² i 6 x 6 mm ²		


Fix-o-Rail

Fix-o-Rail 55 - Montaż natynkowy

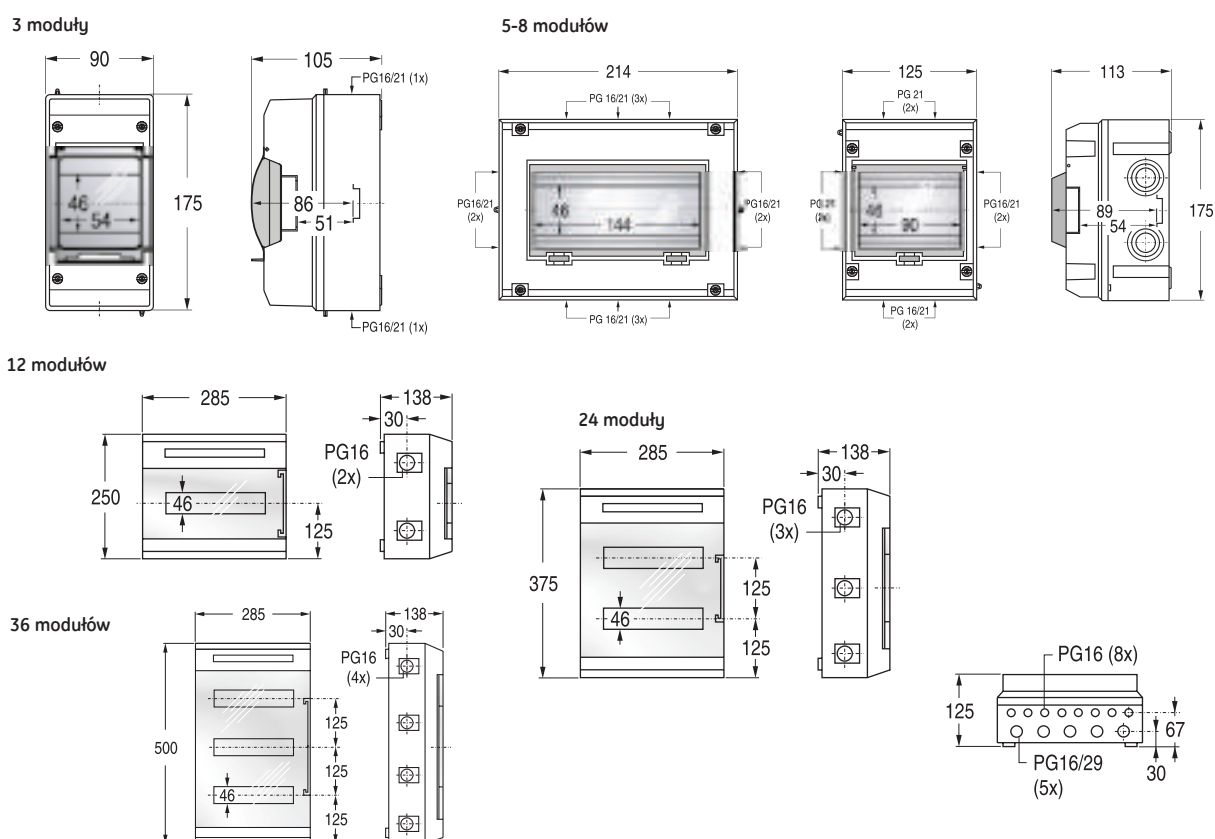


Europe Line

Montaż natynkowy KV AP

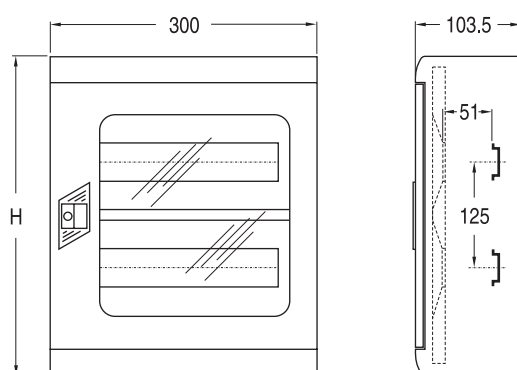

Wymiary	
	H
1 rzqd - 12 modułów	245
2 rzędy - 24 moduły	370
3 rzędy - 36 modułów	495
4 rzędy - 48 modułów	620

Fix-o-Rail 150 - Montaż natynkowy

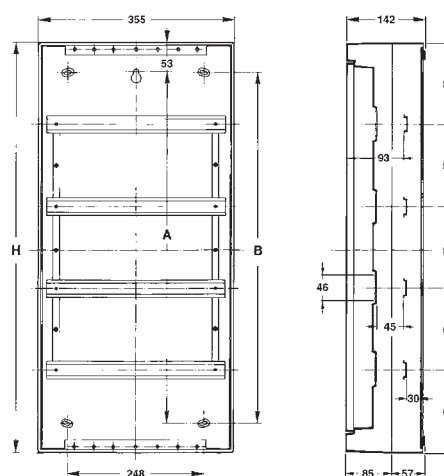

Wymiary				
Typ	H	A	B	C
1 rzqd - 18 modułów	270	163	162	135
2 rzędy - 36 modułów	450	343	342	150
3 rzędy - 54 modułów	600	493	492	150
4 rzędy - 72 moduły	750	643	642	150