


# Dopasowane do każdych wymagań

# Obudowy Easy9

NOWE obudowy do budownictwa mieszkaniowego

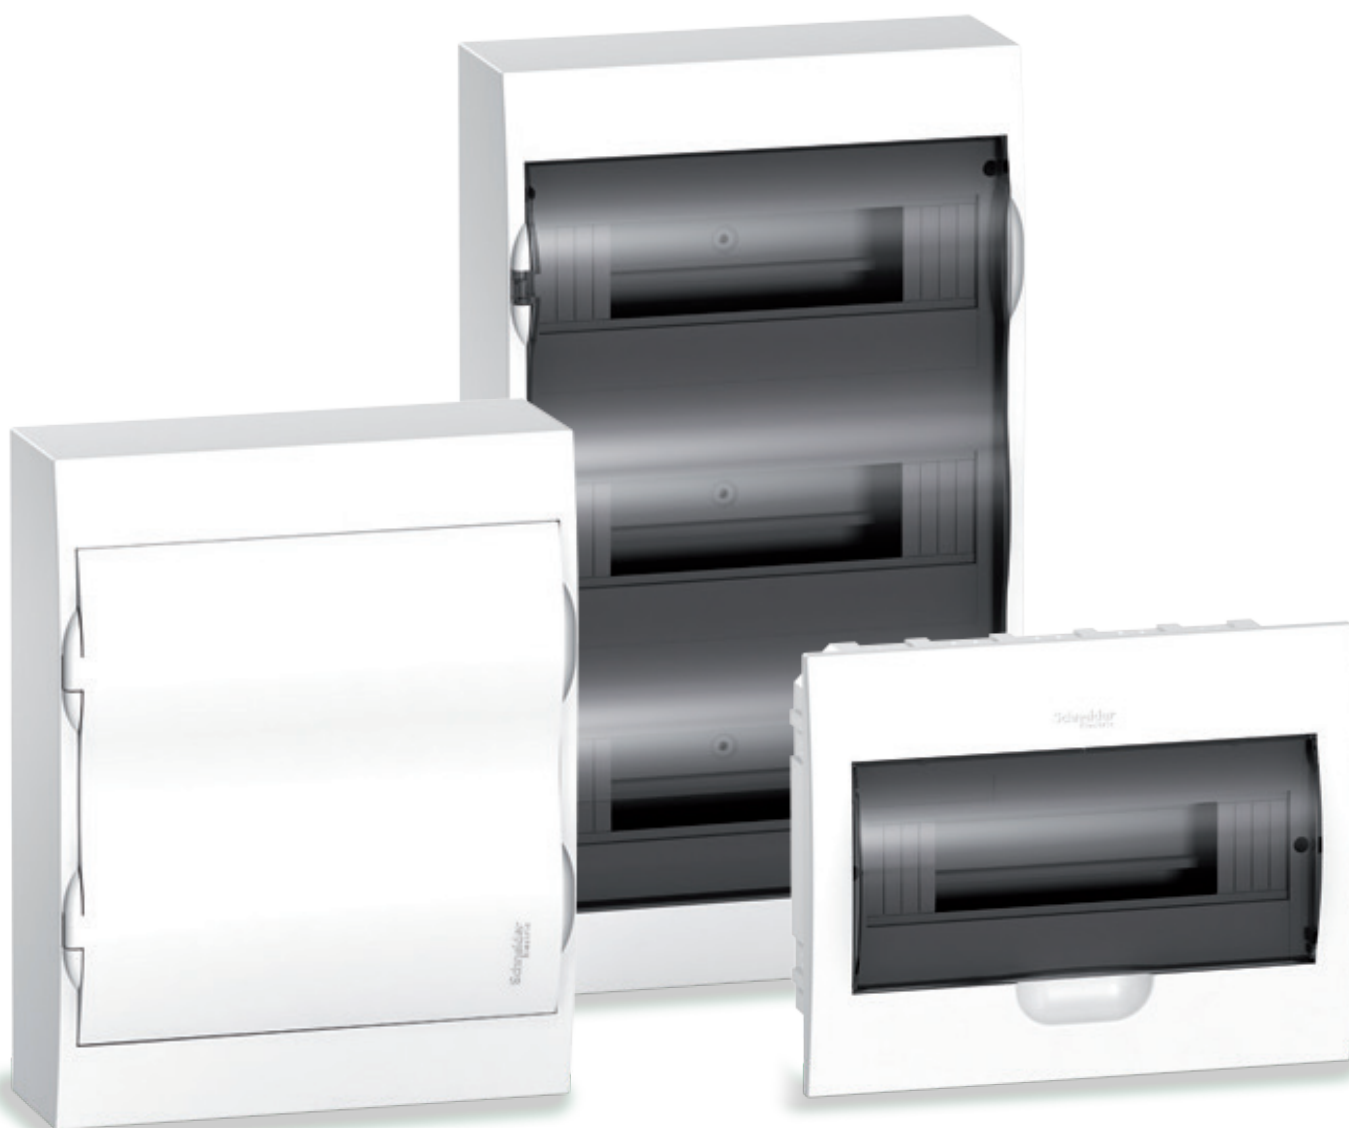

IEC 60670-1-24

Obudowy Easy 9 są zaprojektowane do montażu aparatury modułowej, do zastosowania przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń  
Do zabudowy 8, 12, 18, 24 i 36 standardowych modułów (18 mm).  
• Ergonomiczne wzornictwo i łatwa instalacja  
• Wyposażone w drzwi dymne (transparentne) lub białe, montaż prawo- lub lewostronny  
• Osłabienia na wprowadzenie przewód z czterech stron  
• Zaciski N/PE w komplecie

Obudowy podtynkowe

- Symetryczna, wytrzymała kasea podtynkowa
  - głębokość jest przystosowana do ścian o zmniejszonej grubości
  - osłabienia na wprowadzenia przewodów z 4 stron



Numery katalogowe

| Obudowy podtynkowe |                         |                                |                     |            |                     |                |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| Ilość rzędów       | Ilość modułów w rzędzie | Całkowita ilość modułów (18mm) | Prąd znamionowy (A) | Dzwi białe | Drzwi transparentne | Ilość zacisków |
| 1                  | 8                       | 8                              | 63                  | EZ9E108P2F | EZ9E108S2F          | 2 x 8          |
| 1                  | 12                      | 12                             | 63                  | EZ9E112P2F | EZ9E112S2F          | 2 x 8          |
| 1                  | 18                      | 18                             | 63                  | EZ9E118P2F | EZ9E118S2F          | 2 x 17         |
| 2                  | 12                      | 24                             | 63                  | EZ9E212P2F | EZ9E212S2F          | 2 x 17         |
| 3                  | 12                      | 36                             | 80                  | EZ9E312P2F | EZ9E312S2F          | 2 x 22         |

Obudowy natynkowe

- Podstawa z otworami montażowymi ułatwiającymi poziomowanie: jeden centralny i cztery narożne
  - wygodne wprowadzenie przewodów
  - osłabienia w obudowie
  - duża przestrzeń usprawniająca wiercenie



Numery katalogowe

| Obudowy natynkowe |                         |                                |                     |             |                     |                |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Ilość rzędów      | Ilość modułów w rzędzie | Całkowita ilość modułów (18mm) | Prąd znamionowy (A) | Drzwi białe | Drzwi transparentne | Ilość zacisków |
| 1                 | 8                       | 8                              | 63                  | EZ9E108P2S  | EZ9E108S2S          | 2 x 8          |
| 1                 | 12                      | 12                             | 63                  | EZ9E112P2S  | EZ9E112S2S          | 2 x 8          |
| 1                 | 18                      | 18                             | 63                  | EZ9E118P2S  | EZ9E118S2S          | 2 x 17         |
| 2                 | 12                      | 24                             | 63                  | EZ9E212P2S  | EZ9E212S2S          | 2 x 17         |
| 3                 | 12                      | 36                             | 80                  | EZ9E312P2S  | EZ9E312S2S          | 2 x 22         |

Dane techniczne


| Dane podstawowe                                                                    |                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zgodność z normami                                                                 |                                    | IEC 60670-1-24                                                       |
| Prąd znamionowy (In)                                                               | Obudowy 8-, 12-, 18- i 24-modułowe | 63 A                                                                 |
|                                                                                    | Obudowy 36-modułowe                | 80 A                                                                 |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue)                                                   |                                    | 400 V                                                                |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui)                                                  |                                    | 500 V                                                                |
| Klasa ochronności                                                                  |                                    | II                                                                   |
| Dane dodatkowe                                                                     |                                    |                                                                      |
| Stopień ochrony                                                                    | Zgodne z IEC 60529                 | IP40 zamknięte drzwi                                                 |
|                                                                                    |                                    | IP30 otwarte drzwi                                                   |
|                                                                                    | Zgodne z IEC 62262                 | Odporność na uderzenia IK07                                          |
| Stopień zanieczyszczenia                                                           |                                    | 2                                                                    |
| Temperatura pracy                                                                  |                                    | -5°C do +60°C                                                        |
| Temperatura składowania                                                            |                                    | -15°C do +70°C                                                       |
| Kolor                                                                              |                                    | Biały RAL9003                                                        |
| Materiał                                                                           | Zgodne z IEC 60695-2-10            | Tworzywo samogasnące, odporność na ogień i nagrzewanie 650°C /30 min |
| Obudowy podtynkowe nie mogą być instalowane w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. |                                    |                                                                      |

Masa (g)


|            | Obudowy podtynkowe |                     | Obudowy natynkowe |                     |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Typ        | Drzwi białe        | Drzwi transparentne | Drzwi białe       | Drzwi transparentne |
| 8 modułów  | 650                | 650                 | 590               | 600                 |
| 12 modułów | 850                | 860                 | 800               | 810                 |
| 18 modułów | 1180               | 1200                | 1050              | 1060                |
| 24 modułów | 1380               | 1400                | 1260              | 1290                |
| 36 modułów | 1870               | 1890                | 1680              | 1700                |

Wymiary (mm)


Montaż podtynkowy: Widok boczny

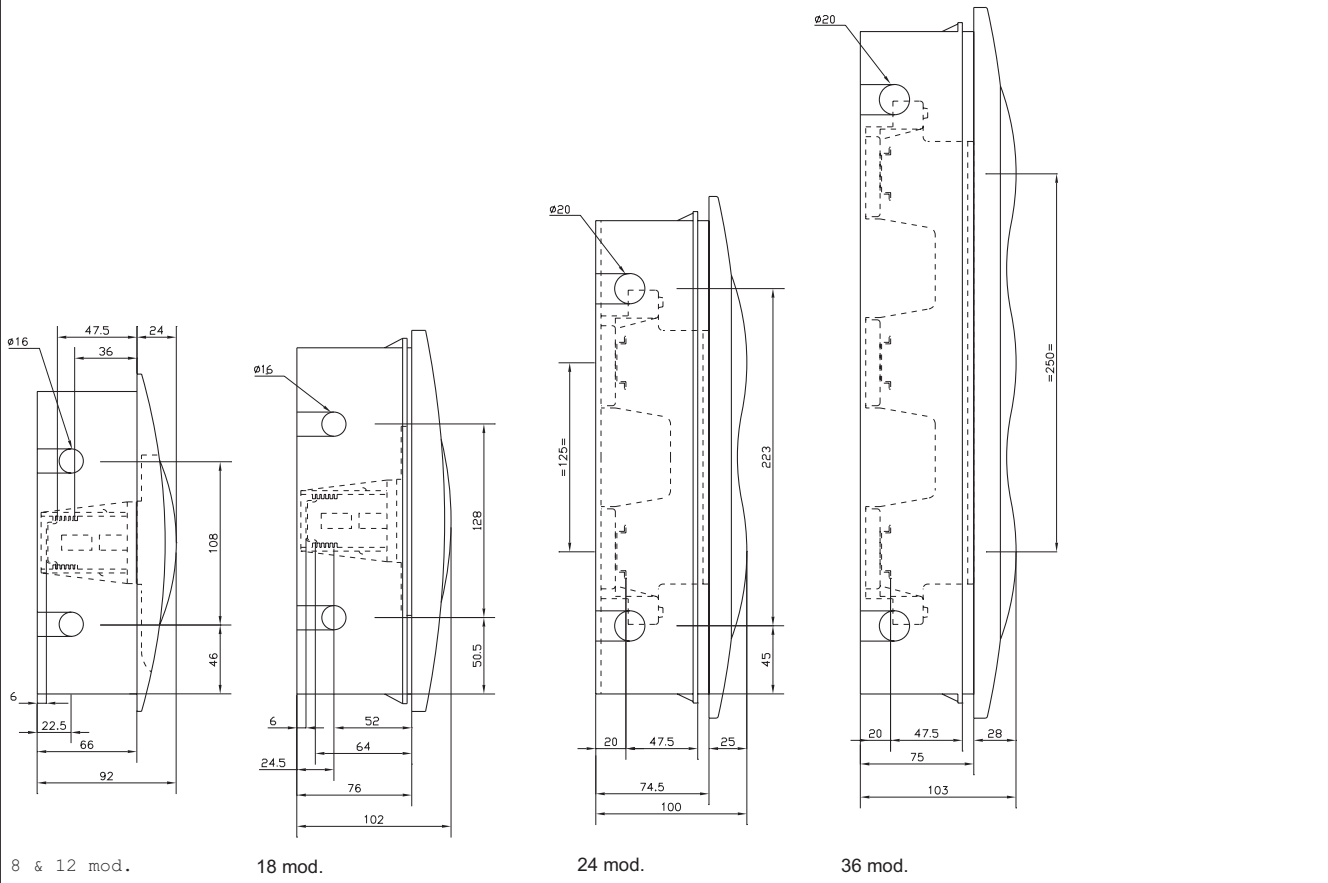


Montaż podtynkowy: Widok w zabudowie

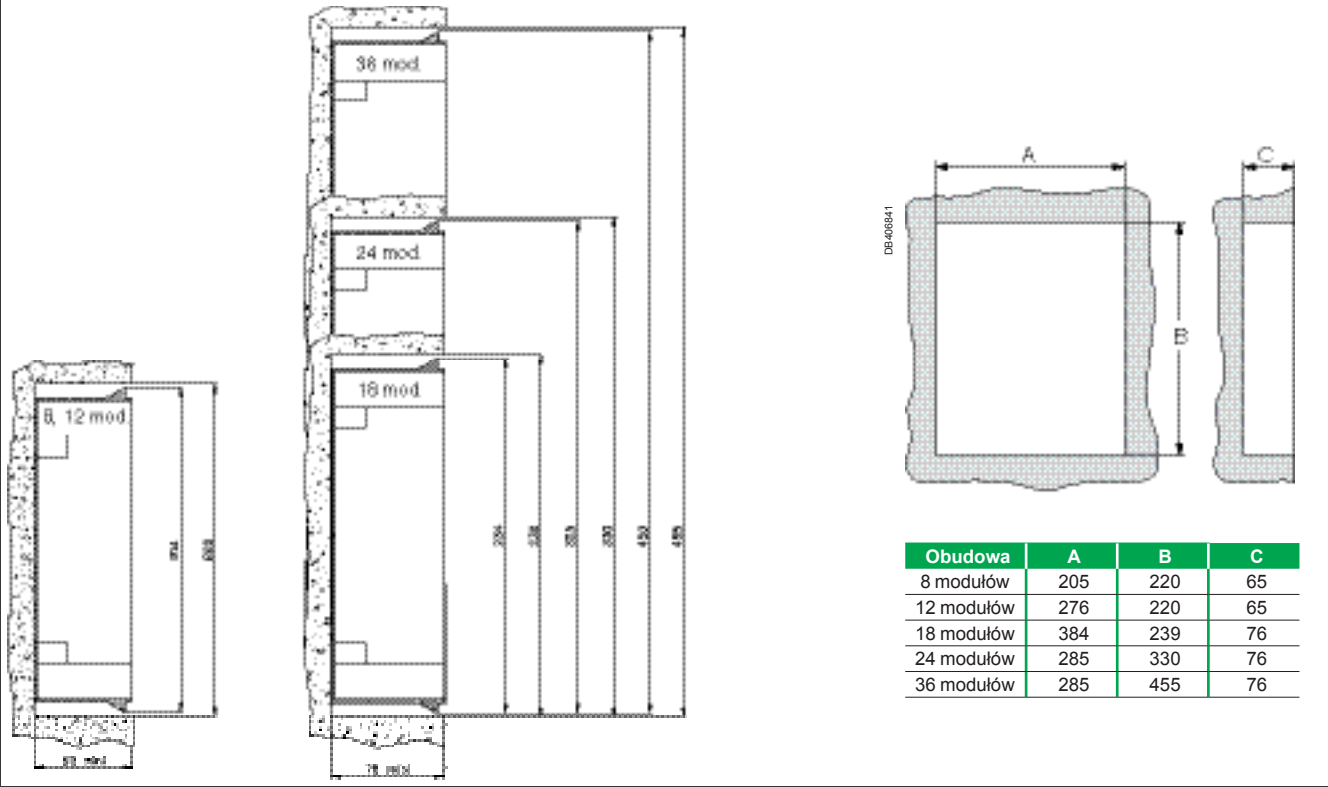

Obudowy podtynkowe: Widok z góry

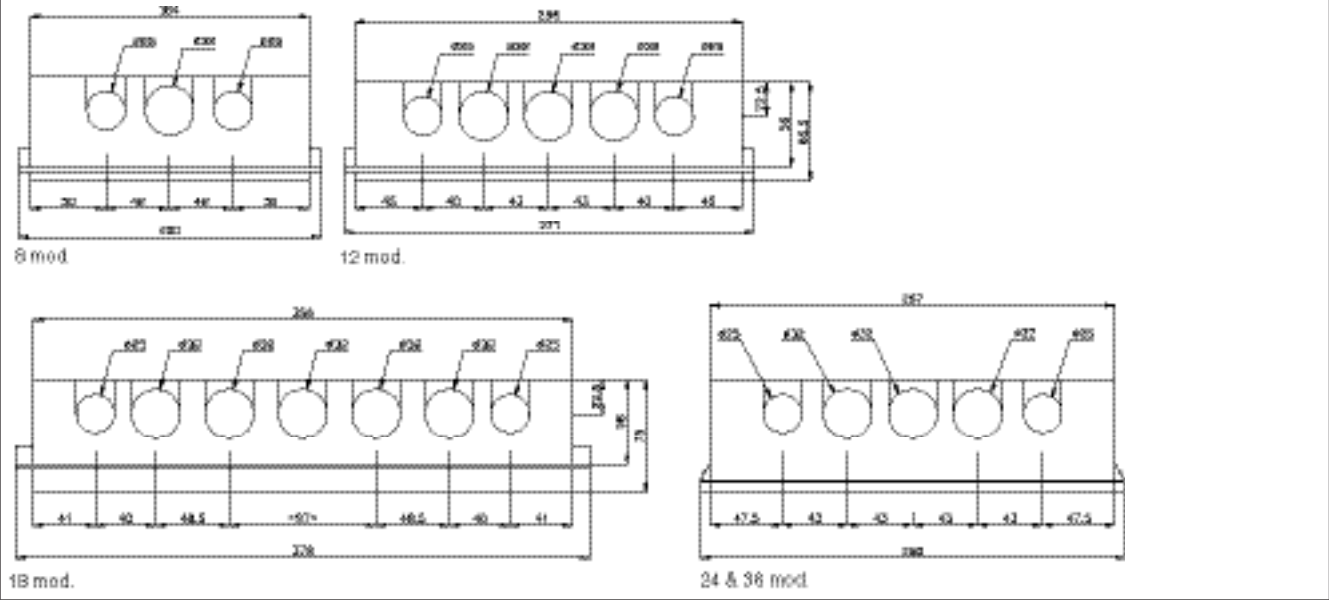


Montaż podtynkowy: Widok z przodu

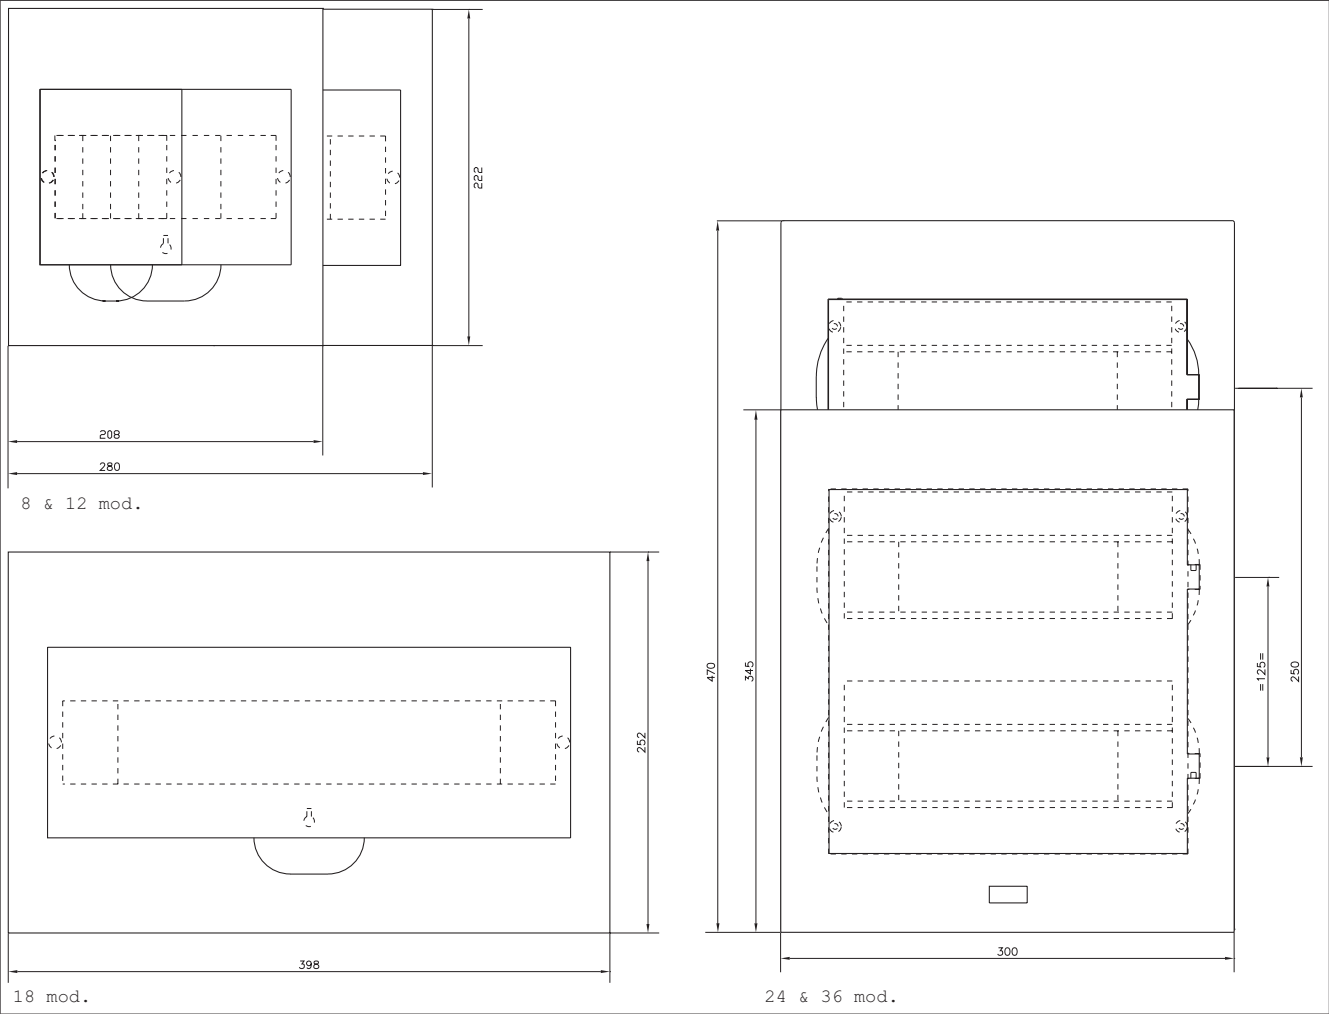


Wymiary (mm)


Montaż natynkowy: Widok boczny

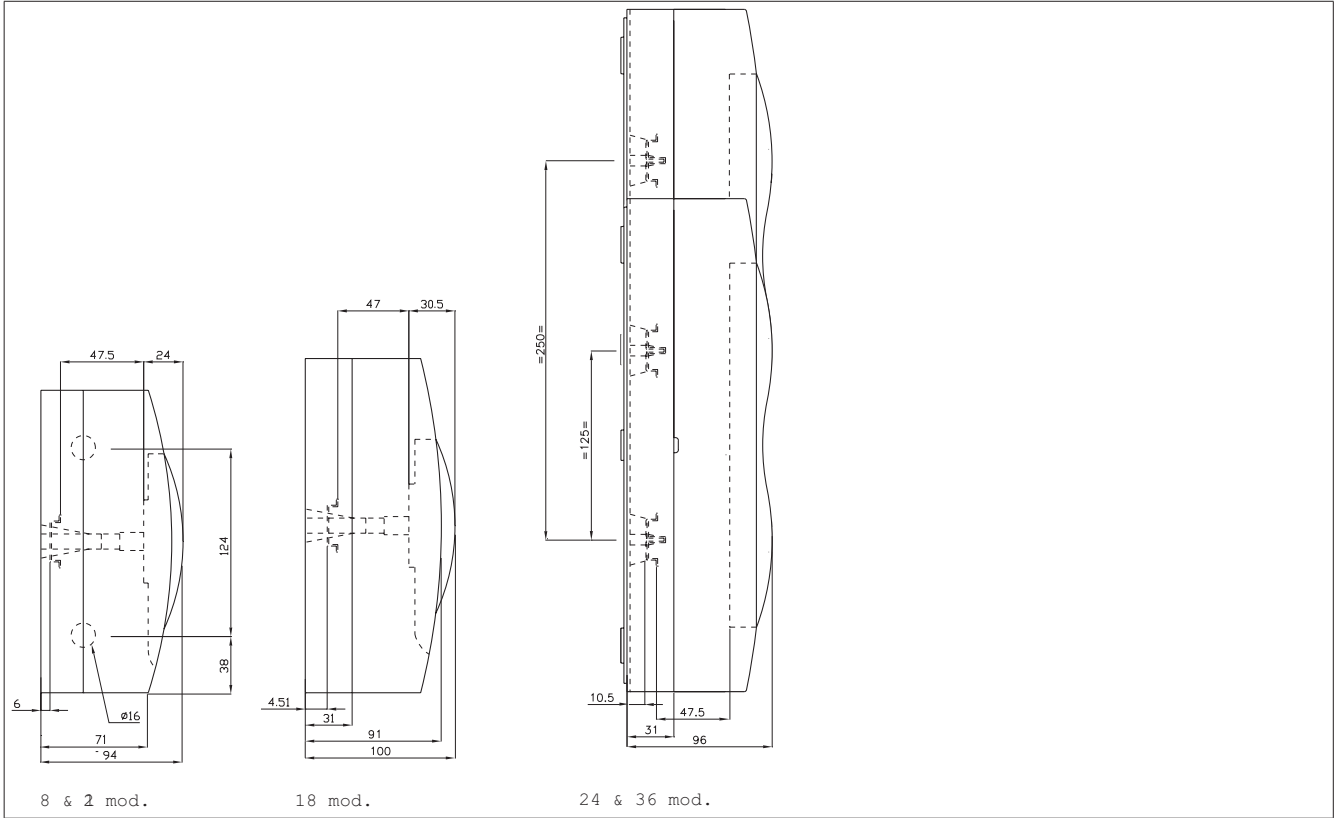


Montaż natynkowy: Widok z przodu

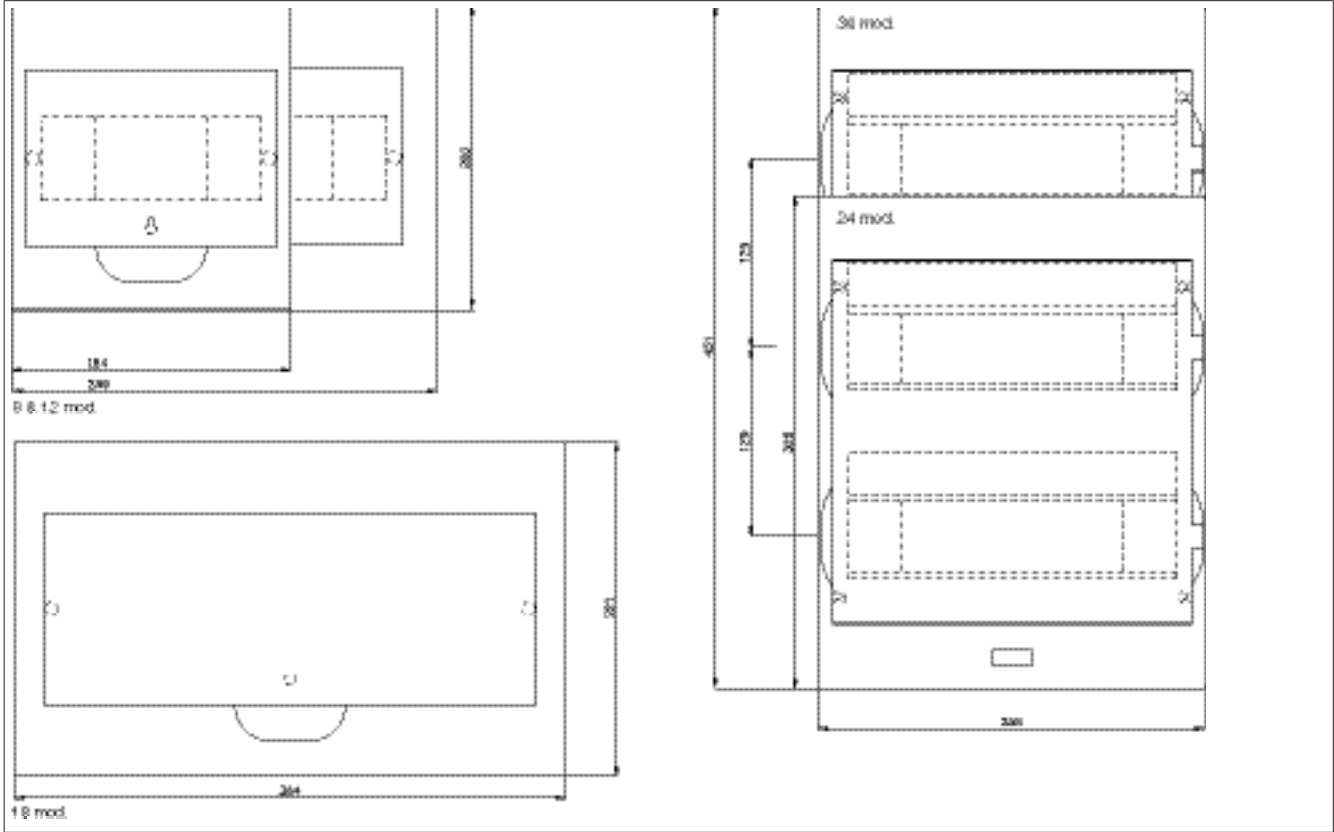


Montaż natynkowy: Widok z góry

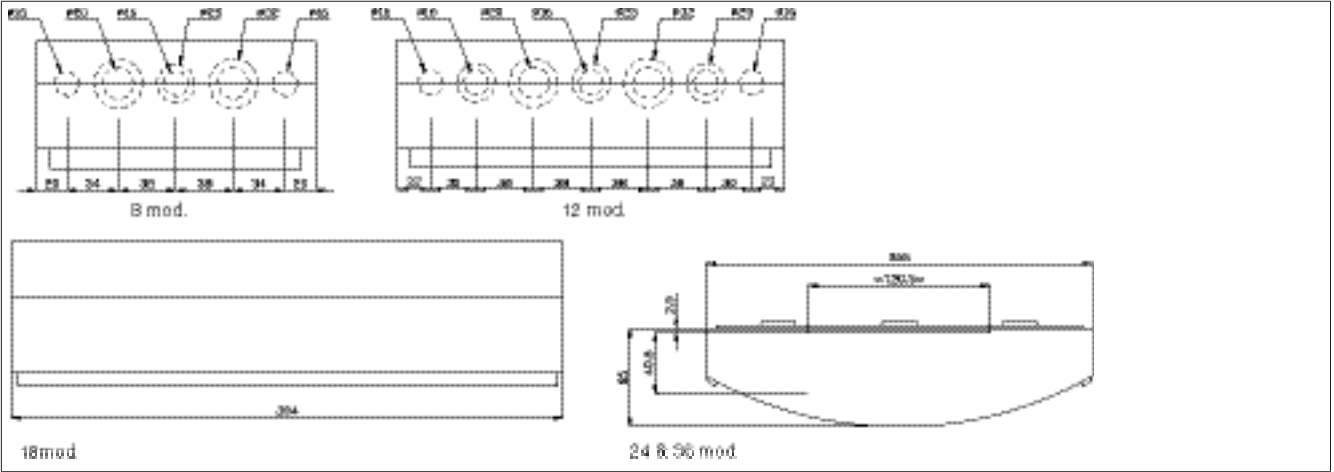

Montaż natynkowy: Widok z tyłu

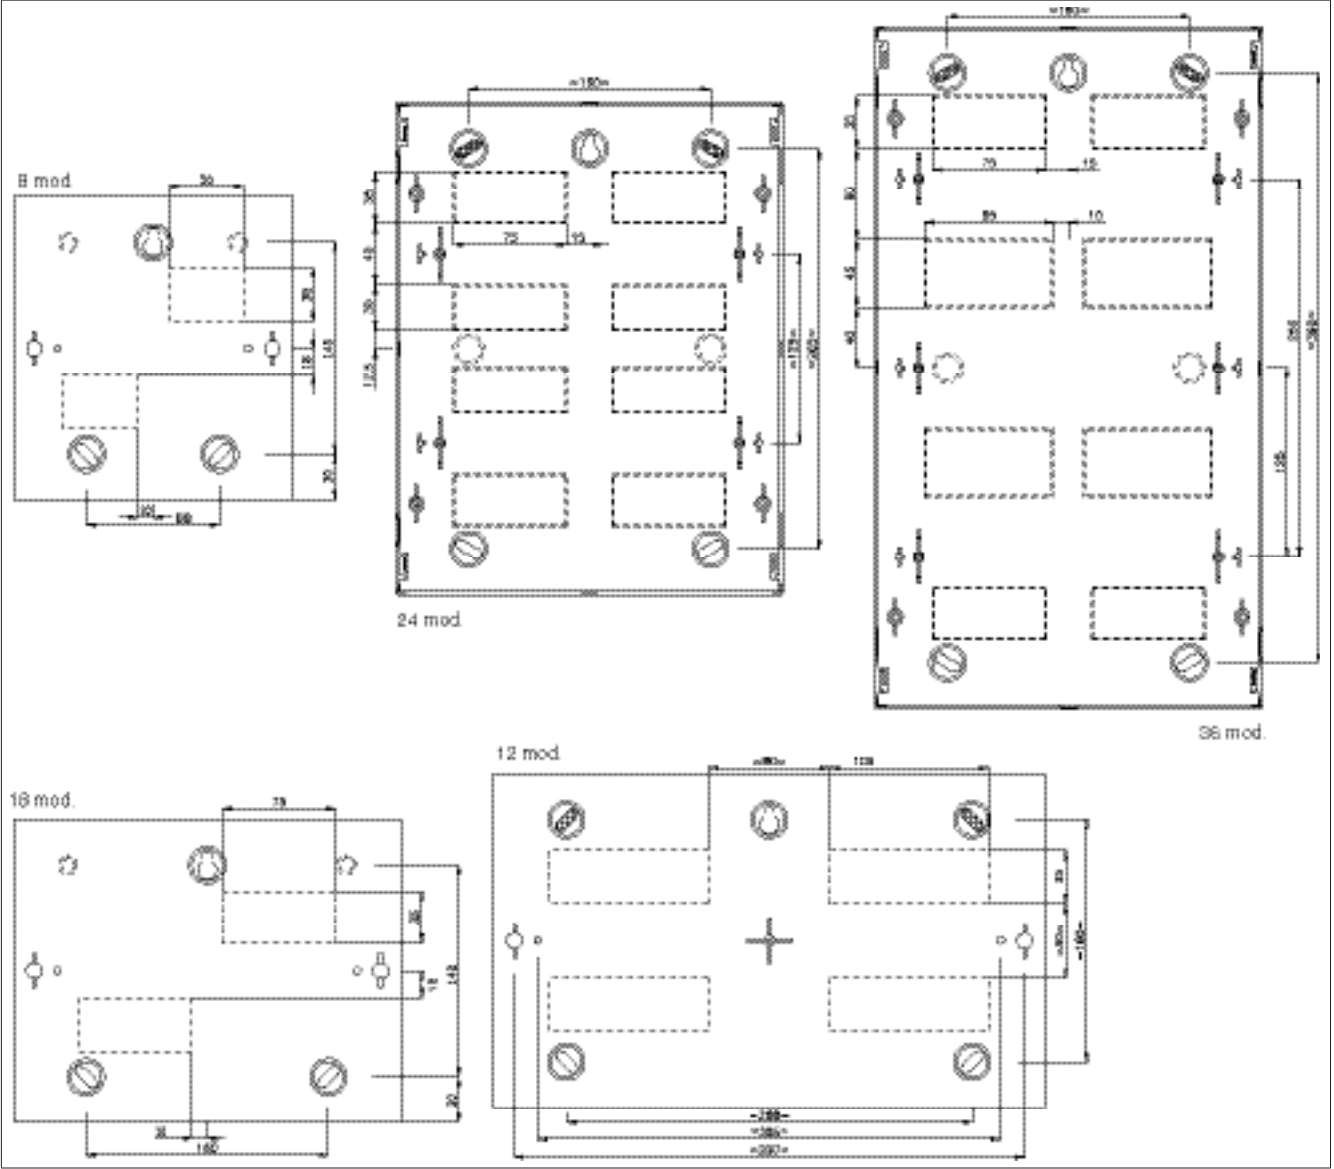

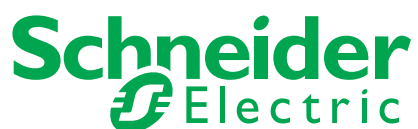

**Schneider Electric Polska Sp. z o.o.**

**ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa**

**Centrum Obsługi Klienta**

tel.: +48 801 171 500

lub +48 22 511 84 64

[poland.helpdesk@schneider-electric.com](mailto:poland.helpdesk@schneider-electric.com)

**PD4PLKATK050031**

Normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom, dlatego dane zawarte w niniejszym katalogu służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)