


Zaciski do szyn zbiorczych typ C

CECHY I KORZYŚCI

- zaciski przystosowane do bezpośredniego montażu na szynach o grubości 5/10mm
- możliwość bezpośredniego przyłączania przewodów z żyłami wielodrutowymi
- korpus wykonany z wysokiej jakości stali cynowanej galwanicznie

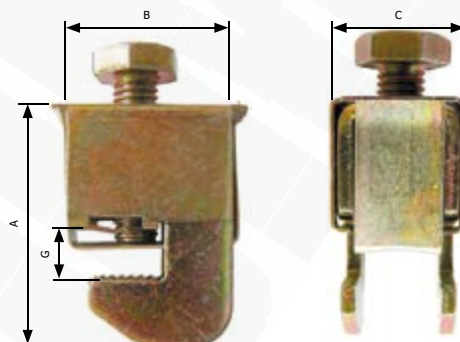

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Zaciski śrubowe nakładane na szyny – przyłączanie kabli i przewodów nie wymaga wiercenia otworów w szynach. Oferowane są w 2 wersjach: do szyn o grubości 5 i 10 mm.

ZASTOSOWANIE

Przyłączanie kabli i przewodów do szyn zbiorczych w rozdzielnicach nN.

DANE MECHANICZNE

Materiał stal ocynkowana

Typ	Indeks Ergom	Moment dokręcenia [Nm]	Przekrój [mm ²]	Znamionowa grubość szyn [mm]	A	B	C	G	Wagi [g]
C-5/4	R32RZ-03040100101	2	1+4	5	22	22	11	7	17
C-5/16	R32RZ-03040100201	3	2,5+16	5	27	23	15	7	26
C-5/50	R32RZ-03040100301	6+8	16+50	5	39	32	19	7	67
C-5/70	R32RZ-03040100401	10+12	35+70	5	43	32	25	7	108
C-5/185	R32RZ-03040100501	12+15	70+185	5	49	31	31	7	131
C-10/4	R32RZ-03040200101	2	1+4	10	28	22	11	12	18
C-10/16	R32RZ-03040200201	3	2,5+16	10	31	23	13	12	28
C-10/50	R32RZ-03040200301	6+8	16+50	10	42	32	19	12	71
C-10/70	R32RZ-03040200401	10+12	35+70	10	48	32	25	12	113
C-10/185	R32RZ-03040200501	12+15	70+185	10	54	32	31	12	135